



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1048
RUBRICA

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2018.03.28.002
DATA DA LICITAÇÃO - 19 DE ABRIL DE 2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇO Nº 2018.03.28.01**, que tem como objetivo o : SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE - CE . perfazendo um valor de R\$ 105.958,10 (CIENTO E CINCO MIL, NOVENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) prazo de execução de 60 (SESENTA) DIAS.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL**, Carteira de Identidade nº **96028101620 SSP/CE** e CPF nº **451.570.303 - 44**, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

Tianguá – Ce., 17 de ABRIL de 2018


Juarez Ant. de Sousa Amaral
Mesa-Administrador
CPF- 421.570.303-44

E



ORÇAMENTO

OBEJTO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE – CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA ANTONIO TOMAZ CISNE NA LOCALIDADE DE GREGORIO – MASSAPE – CE.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				6.598,14
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	44,80	147,28	6.598,14
		SUB -TOTAL				6.598,14
		BDI 20%				1.319,63
		TOTAL GERAL				7.917,77

CRONOGRAMA

CREA Nº 060137711-7
 ENGENHEIRO CIVIL
 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Luiz Carlos de Sousa Araujo
 Seco-Administrador
 CPF- 421.570.303-44




OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA ANTONIO TOMAZ CISNE
 NA LOCALIDADE DE GREGORIO – MASSAPE – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	3.299,07	50,00%	3.299,07	6.598,14
	TOTAIS PARCIAIS	50,00%	3.299,07	50,00%	3.299,07	6.598,14
	BDI 20%		659,81		659,81	1.319,63
	TOTAIS ACUMULADOS	50,00%	3.958,88	100,00%	7.917,76	7.917,77

ORÇAMENTO

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 080137711-7

José Luiz Ant. de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44

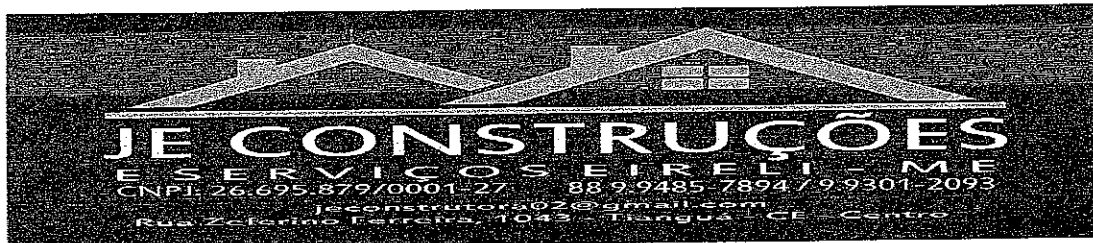

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO MACHADO DA PONTE NA LOCALIDADE DE CONTENDAS – MASSAPE – CE.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				1.951,46
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	13,25	147,28	1.951,46
2		ESQUADRIAS E FERRGANES				2.589,08
2.1	C4728	CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,20	212,22	2.589,08
3		COBERTURA				4.344,19
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	189,62	22,91	4.344,19
		SUB -TOTAL				8.884,73
		BDI 20%				1.776,95
		TOTAL GERAL				10.661,68

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO MACHADO DA PONTE NA LOCALIDADE DE CONTENDAS – MASSAPE – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAIS
------	-----------	---------	---------	--------

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Juanes Aires de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF- 421.570.303-44




		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	975,73	50,00%	975,73	1.951,46
2	ESQUADRIAS E FERRGAMES		-	100,00%	2.589,08	2.589,08
3	COBERTURA	100,00%	4.344,19		-	4.344,19
	TOTAIS PARCIAIS	59,89%	5.319,92	40,11%	3.564,81	8.884,73
	BDI 20%		1.063,98		712,96	1.776,95
	TOTAIS ACUMULADOS	59,89%	6.383,90	100,00%	10.661,68	10.661,68

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO NA LOCALIDADE DE TAPERA ALTA - MASSAPE - CE.


 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

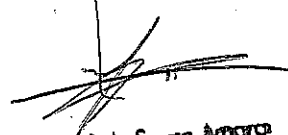
 Juarez Antunes de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44



ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				9,91
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,38	26,09	9,91
2		PAREDES E PAINÉIS				9.396,46
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	63,80	147,28	9.396,46
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				390,19
3.1		ESQUADRIAS METALICAS				
3.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	147,80	390,19
4		PINTURA				99,94
4.1		SUPERFICIES METALICAS				
4.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,04	19,83	99,94
5		COBERTURA				2.097,64
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	91,56	22,91	2.097,64
		SUB -TOTAL				11.994,14
		BDI 20%				2.398,83
		TOTAL GERAL				14.392,97

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO NA LOCALIDADE DE TAPERA ALTA – MASSAPE – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRÉMILINARES	100,00%	9,91	-	-	9,91
2	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	4.698,23	50,00%	4.698,23	9.396,46
3	ESQUARIAS E FERRAGENS	-	-	100,00%	390,19	390,19

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Juanes Amador de Sousa Amador
Socio-Administrador
CPF- 421.570.303-44



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1054
RUBRICA

4	PINTURA		-	100,00%	99,94	99,94
5	COBERTURA		-	100,00%	2.097,64	2.097,64
	TOTAIS PARCIAIS	39,23%	4.708,14	60,77%	7.286,00	11.994,14
	BDI 20%		941,63		1.457,20	2.398,83
	TOTAIS ACUMULADOS	39,23%	5.649,77	100,00%	14.392,97	14.392,97

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO SEVERO NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO – MASSAPE – CE.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				972,05
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	6,60	147,28	972,05

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Juanes Aires da Sousa Amorim
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				975,48
2.1		ESQUADRIAS METÁLICAS				
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	6,60	147,80	975,48
3		PINTURA				261,76
3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,20	19,83	261,76
4		COBERTURA				2.376,68
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	103,74	22,91	2.376,68
		SUB -TOTAL				4.585,97
		BDI 20%				917,19
		TOTAL GERAL				5.503,16

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO SEVERO NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO – MASSAPE – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	486,03	50,00%	486,03	972,05
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	975,48	975,48
3	PINTURA		-	100,00%	261,76	261,76
4	COBERTURA	100,00%	2.376,68		-	2.376,68
	TOTAIS PARCIAIS	62,43%	2.862,71	37,57%	1.723,27	4.585,97
	BDI 20%		572,54		344,65	917,19
	TOTAIS ACUMULADOS	62,43%	3.435,25	100,00%	5.503,16	5.503,16

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 080137711-7

Juanes Antº de Sousa Amorim
 Socio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44



MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1056
 RUBRICA

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS – MASSAPE – CE.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				11.826,58
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	80,30	147,28	11.826,58
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				390,19
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	147,80	390,19
3		PINTURA				106,69
3.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,38	19,83	106,69
SUB -TOTAL						12.323,46

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Arraís de Sousa Arraís
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



MISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1054
RUBRICA

BDI 20%
TOTAL GERAL

2.464,69
14.788,15

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS – MASSAPE – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	5.913,29	50,00%	5.913,29	11.826,58
2	ESQUDRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	390,19	390,19
3	PINTURA		-	100,00%	106,69	106,69
	TOTAIS PARCIAIS	47,99%	5.913,29	52,01%	6.410,17	12.323,46
	BDI 20%		1.182,66		1.282,03	2.464,69
	TOTAIS ACUMULADOS	47,99%	7.095,95	100,00%	14.788,15	14.788,15

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7

Juarez Amor de Sousa Amorim
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



PROCESSO DE LICITAÇÃO
Fls. 1058
RUBRICA

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA OZEIAS ALVES DE SOUSA
NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA – MASSAPE – CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINEIS				883,68
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	6,00	147,28	883,68
2		COBERTURA				2.781,96
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	121,43	22,91	2.781,96
		SUB -TOTAL				3.665,64
		BDI 20%				733,13
		TOTAL GERAL				4.398,77

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Juarez Amaro de Sousa Amaro
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1059
RUBRICA

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA OZEIAS ALVES DE SOUSA
NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA – MASSAPE – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	7 dias		15 dias		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	441,84	50,00%	441,84	883,68
2	COBERTURA	50,00%	1.390,98	50,00%	1.390,98	2.781,96
	TOTAIS PARCIAIS	27,78%	1.832,82	27,78%	1.832,82	3.665,64
	BDI 20%		366,56		366,56	733,13
	TOTAIS ACUMULADOS	27,78%	2.199,38	55,56%	4.398,77	4.398,77

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7

Juarez Amaro de Sousa Amaro
Sócio-Administrador
CPF 421.570.303-44



MISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1060
RUBRICA

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA DE PADRE LINHARES NO DISTRITO DE PADRE LINHARES – MASSAPE – CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVICIOS PREMILINARES				6,52
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,25	26,09	6,52
2		PAREDES E PAINEIS				9.072,45
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	61,60	147,28	9.072,45
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.076,53
3.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.1.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	393,69	393,69
3.2		ESQUADRIAS METALICAS				
3.2.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	4,62	147,80	682,84
4		PINTURA				221,47
4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	11,38	38,24
4.2		SUPERFICIES METALICAS				
4.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,24	19,83	183,23

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7

Juarez Ayres de Sousa Amora
Socio-Administrador
CPF 421.570.303-44



DISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 1061
 RUBRICA

5	COBERTURA				2.854,13
5.1	C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	124,58	22,91	2.854,13
	SUB -TOTAL				13.231,10
	BDI 20%				2.646,22
	TOTAL GERAL				15.877,32

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA DE PADRE LINHARES NO DISTRITO DE PADRE LINHARES – MASSAPE – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	6,52		-	6,52
2	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	4.536,23	50,00%	4.536,23	9.072,45
3	ESQUARIAS E FERRAGENS		-	100,00%	1.076,53	1.076,53
4	PINTURA		-	100,00%	221,47	221,47
5	COBERTURA	100,00%	2.854,13		-	2.854,13
	TOTAIS PARCIAIS	55,92%	7.396,88	44,08%	5.834,23	13.231,10
	BDI 20%		1.479,38		1.166,85	2.646,22
	TOTAIS ACUMULADOS	55,92%	8.876,26	100,00%	15.877,32	15.877,32

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7


Juarez Amor de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44




ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA WILSON FEIJÓ NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA – MASSAPE – CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				11.016,54
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	74,80	147,28	11.016,54
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				390,19
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	147,80	390,19
3		PINTURA				104,70
3.1		SUPERFICIES METALICAS				
3.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,28	19,83	104,70
4		COBERTURA				2.865,81
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	125,09	22,91	2.865,81
		SUB -TOTAL				14.377,24
		BDI 20%				2.875,45
		TOTAL GERAL				17.252,69


 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

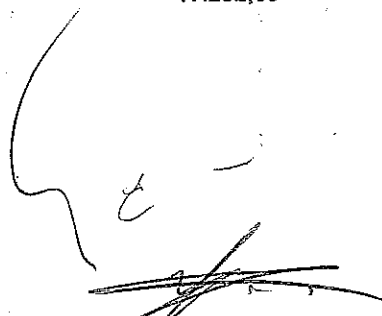
 Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.303-44



LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1063
 RUBRICA

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA WILSON FEIJÓ NA
 LOCALIDADE DE CARNAUBINHA – MASSAPE – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINEIS	50,00%	5.508,27	50,00%	5.508,27	11.016,54
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	390,19	390,19
3	PINTURA		-	100,00%	104,70	104,70
4	COBERTURA	100,00%	2.865,81		-	2.865,81
	TOTAIS PARCIAIS	58,26%	8.374,08	41,74%	6.003,16	14.377,24
	BDI 20%		1.674,82		1.200,63	2.875,45
	TOTAIS ACUMULADOS	58,26%	10.048,90	100,00%	17.252,69	17.252,69

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Amor de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



LISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1064
 RUBRICA

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E COBERTA NA ESCOLA MARIA SOFIA TOMÉ NA LOCALIDADE DE TERRA NOVA – MASSAPE – CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				12.247,80
1.1		ALVENARIA E PAINÉIS				
1.1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	83,16	147,28	12.247,80
2		ESQUARIAS E FERRAGENS				390,19
2.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	147,80	390,19
		SUB -TOTAL				12.637,99
		BDI 20%				2.527,60
		TOTAL GERAL				15.165,59

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7


Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44




CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E COBERTA NA ESCOLA MARIA SOFIA TOMÉ NA LOCALIDADE DE TERRA NOVA – MASSAPE – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	6.123,90	50,00%	6.123,90	12.247,80
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	390,19	390,19
	TOTAIS PARCIAIS	48,45%	6.123,90	51,55%	6.514,09	12.637,99
	BDI 20%		1.224,78		1.302,82	2.527,60
	TOTAIS ACUMULADOS	48,45%	7.348,68	100,00%	15.165,59	15.165,59


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 080137711-7


Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.303-44



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – DISTRITOS, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE – CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA					147,28	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0300	12,32	0,37		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,3700				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,7088	5,60	3,97		
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1660	5,60	0,93		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1162	7,20	0,84		
	PEDREIRO	H	2,5232	7,20	18,17		
	PINTOR	H	0,6225	7,20	4,48		
	SERVEENTE	H	4,3160	4,88	21,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	49,4500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	7,06	0,28		
	AREIA GROSSA	M3	0,0800	37,35	2,99		
	AREIA MEDIA	M3	0,0850	37,35	3,17		
	AÇO CA-50	KG	2,1800	2,44	5,32		
	BRITA	M3	0,0300	43,16	1,29		
	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,42	18,90		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	34,86	5,23		
	PEDRISCO	M3	0,0100	44,82	0,45		
	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	10,71	4,82		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,32	8,00		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,07	1,26		
	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	3,13	2,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	54,4300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	49,45		43,0264	54,43	0,37	-	147,28
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA					147,28	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0300	12,32	0,37		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,3700				
	MAO DE OBRA						

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Juanes Amô de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1064
 RUBRICA.

	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,7088	5,60	3,97		
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1660	5,60	0,93		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1162	7,20	0,84		
	PEDREIRO	H	2,5232	7,20	18,17		
	PINTOR	H	0,6225	7,20	4,48		
	SERVENTE	H	4,3160	4,88	21,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	49,4500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	7,06	0,28		
	AREIA GROSSA	M3	0,0800	37,35	2,99		
	AREIA MEDIA	M3	0,0850	37,35	3,17		
	AÇO CA-50	KG	2,1800	2,44	5,32		
	BRITA	M3	0,0300	43,16	1,29		
	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,42	18,90		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	34,86	5,23		
	PEDRISCO	M3	0,0100	44,82	0,45		
	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	10,71	4,82		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,32	8,00		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,07	1,26		
	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PÓ	KG	0,8700	3,13	2,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	54,4300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	49,45		43,0264	54,43	0,37	-	147,28
C4728	CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					212,22	M
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,000	165,73	165,7300		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	165,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,86		21,631	165,73		-	212,22
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					22,91	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,913	7,20	6,57		
	SERVENTE	H	0,913	4,88	4,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,030				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,38	2,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,03		9,597	2,28		-	22,91
C1043	DÊMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO					26,09	M3

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Antunes de Sousa Antunes
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.203-44

JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9 9485-7894 / 9 9301-2093
 jeconstrucao02@gmail.com
 Rua Zelandino Pereira, 1045 - TIANGUA - CE - Centro

	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,812	7,20	5,85		
	SERVENTE	H	1,660	4,88	8,10		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,95		12,138			-	26,09
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA					147,80	UN
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,449	7,20	24,83		
	SERVENTE	H	3,320	4,88	16,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	41,030				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,007	37,35	0,26		
	CAL HIDRATADA	KG	0,490	0,48	0,24		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,030	0,42	0,85		
	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,000	69,72	69,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	41,03		35,700	71,07		-	147,80
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					19,83	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,726	5,60	4,07		
	PINTOR	H	0,689	7,20	4,96		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,030				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	4,48	0,13		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	8,30	1,33		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,64	0,49		
	ZARCÃO	LT	0,120	8,29	0,99		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,940				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,03		7,857	2,94		-	19,83
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m					393,69	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,113	5,60	17,43		
	CARPINTEIRO	H	3,113	7,20	22,41		
	PEDREIRO	H	1,162	7,20	8,37		
	SERVENTE	H	1,162	4,88	5,67		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	53,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0106	37,35	0,40		
	BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	UN	1,000	58,10	58,10		
	CAL HIDRATADA	KG	1,720	0,48	0,83		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720	0,42	0,72		
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,000	3,74	11,22		
	FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	UN	1,000	20,42	20,42		
	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,000	8,20	8,20		
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000	0,17	1,36		
	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,000	188,83	188,83		
	PREGO	KG	0,250	3,49	0,87		
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000	0,33	1,98		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	292,930				

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Amor de Sousa Amor
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 1069
 RUBRICA

	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	53,88		46,881	292,93		-	393,69
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					11,38	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,334	5,60	1,8704		
	PINTOR	H	0,340	7,20	2,4480		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,318				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	4,48	0,1792		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	8,30	1,3280		
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	12,62	1,6406		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,37	0,1480		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,296				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,32		3,759	3,30		-	11,38

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S	SEGURO	3,00%
R	RISCO	0,70%
G	GARANTIA	0,55%
		0,30%
	TOTAL DO GRUPO	4,55%
GRUPO B	BONIFICAÇÃO	
DF	DEPESAS FINANCEIRAS	0,30%
	TOTAL DO GRUPO B	0,03%
GRUPO C	BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO	2,25%
	TOTAL DO GRUPO C	2,25%
GRUPO D	IMPOSTOS	
C.1	PIS	0,65%
C.2	COFINS	3,00%

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juanes Amã de Sousa Amorim
 Socio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44


PROCESSO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1070
 RUBRICA


JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ 26.695.879/0001-27 88 9 9485 7894 / 9 9301-2093
 jeconstrucoes02@gmail.com
 Rua Zafreides Pereira, 1045 - TIANGUA - CE - Ceará

C.3	ISS	4,00%
C.4	INSS	3,00%
TOTAL DO GRUPO D		10,65%
FORMULA PARA O CALCULO DO B.D.I (BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS)		
$BDI = ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) / (1-1)) - 1$		20,00%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Ferriados	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 080137711-7


Juarez Ant de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 1071
 RUBRICA



B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETC
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Ant^o de Sousa Amaro
 Sócio-Administrador
 CPF. 421.570.303-44

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2018.03.28.002 DIA DA LICITAÇÃO - 19 DE ABRIL DE 2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital TOMADA DE PREÇO Nº 2018.03.28.01, que tem como objetivo o SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE Muros DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPE - CE.perfazendo um valor de R\$ 108.392,03(CENTO E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) prazo de execução de 60 (SESSENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.Humberto Junior da Silva Cavalcante, CPF nº 054.597.393-62, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio / administrador
CPF: 054.507.393-62

Tianguá - Ce., 18 de ABRIL de 2018

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: Nº 1745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



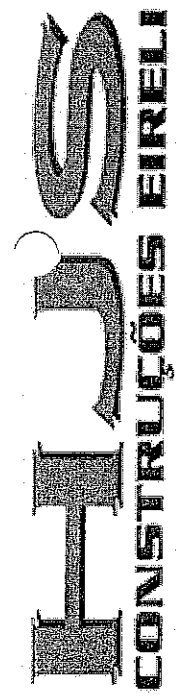

H J S

CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA ANTONIO TOMAZ CISNE NA LOCALIDADE DE GREGORIO - MASSAPE - CE.


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				6.747,78
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	44,80	150,62	6.747,78
		SUB -TOTAL				6.747,78
		BDI 20%				1.349,56
		TOTAL GERAL				8.097,34

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio-administrador
 CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.92.743-20
 CREA: N.º 3745-D/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1043
 RUBRICA

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA ANTONIO TOMAZ CISNE NA LOCALIDADE DE GREGORIO - MASSAPE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	3.373,89	50,00%	3.373,89	6.747,78
	TOTALS PARCIAIS	50,00%	3.373,89	50,00%	3.373,89	6.747,78
	BDI 20%		674,78		674,78	1.349,56
	TOTALS ACUMULADOS	50,00%	4.048,67	100,00%	8.097,34	8.097,34



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: Nº. 3745-D/CE

HJS Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio Administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO MACHADO DA PONTE NA LOCALIDADE DE
CONTENDAS - MASSAPE - CE.


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PALINEIS				
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	13,25	150,62	1.995,72
2		ESQUADRIAS E FERGANES				
2.1	C4728	CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO				1.995,72
						2.651,43
3		COBERTURA				
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M	12,20	217,33	2.651,43
		SUB -TOTAL				4.446,59
		BDI 20%				4.446,59
		TOTAL GERAL				9.093,74
						1.818,75
						10.912,49

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio / Administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 998.92.743-20
CREMEX: 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1075
RUBRICA



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO MACHADO DA PONTE NA LOCALIDADE DE
CONTENDAS - MASSAPE - CE.


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	997,86	50,00%	997,86	1.995,72
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	2.651,43	2.651,43
3	COBERTURA	100,00%	4.446,59			4.446,59
	TOTAIS PARCIAIS	59,89%	5.444,45	40,11%	3.649,29	9.093,74
	BDI 20%		1.088,89		729,86	1.818,75
	TOTAIS ACUMULADOS	59,89%	6.533,34	100,00%	10.912,49	10.912,49

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.892.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE



Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com




HJS CONSTRUÇÕES EIRELI


ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO NA LOCALIDADE DE TAPERA ALTA - MASSAPE - CE.


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				10,15
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,38	26,71	10,15
2		PAREDES E PAINÉIS				9.609,56
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CIANTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	63,80	150,62	9.609,56
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				399,59
3.1		ESQUADRIAS METALICAS				399,59
3.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	151,36	399,59
4		PINTURA				102,41
4.1		SUPERFICIES METALICAS				102,41
4.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,04	20,32	2.147,08
5		COBERTURA				2.147,08
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	91,56	23,45	12.268,79
		SUB -TOTAL				2.453,76
		BDI 20%				14.722,55
		TOTAL GERAL				




PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.952.743-20
 CREM: N° 3745-D/CE

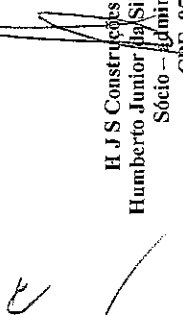
H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - Administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO NA LOCALIDADE DE TAPERA ALTA - MASSAPE - CE.


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVICIOS PREMILINARES	100,00%	10,15	-	-	10,15
2	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	4.804,78	50,00%	4.804,78	9.609,56
3	ESQUARIAS E FERRAGENS		-	100,00%	399,59	399,59
4	PINTURA		-	100,00%	102,41	102,41
5	COBERTURA		-	100,00%	2.147,08	2.147,08
	TOTALS PARCIAIS	39,23%	4.814,93	60,77%	7.453,86	12.268,79
	BDI 20%		962,99		1.490,77	2.453,76
	TOTALS ACUMULADOS	39,23%	5.777,92	100,00%	14.722,55	14.722,55



PAULO LEITE BARROSO PAMPLONA
CPF: 088.192.743-20
CREAM Nº 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO SEVERO NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO - MASSAPE - CE.


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				994,09
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	6,60	150,62	994,09
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				998,98
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA PINTURA	M2	6,60	151,36	998,98
3						268,22
3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,20	20,32	268,22
4		COBERTURA				2.432,70
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	103,74	23,45	2.432,70
		SUB -TOTAL				4.693,99
		BDI 20%				938,80
		TOTAL GERAL				5.632,79



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N° 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - Administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANCISCO SEVERO NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO MASSAPE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	497,05	50,00%	497,05	994,09
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	998,98	998,98
3	PINTURA		-	100,00%	268,22	268,22
4	COBERTURA	100,00%	2.432,70		-	2.432,70
	TOTALS PARCIAIS	62,43%	2.929,75	37,57%	1.764,25	4.693,99
	BDI 20%		585,95		352,85	938,80
	TOTALS ACUMULADOS	62,43%	3.515,70	100,00%	5.632,79	5.632,79



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D/CE

H JS Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS - MASSAPE - CE.


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				12.094,79
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	80,30	150,62	12.094,79
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				399,59
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				
2.1.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	151,36	399,59
3		PINTURA				109,32
3.1.1	C1279	ESMAITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,38	20,32	109,32
		SUB -TOTAL				12.603,70
		BDI 20%				2.520,74
		TOTAL GERAL				15.124,44

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: Nº. 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS - MASSAPE - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	6.047,40	50,00%	6.047,40	12.094,79
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	399,59	399,59
3	PINTURA		-	100,00%	109,32	109,32
	TOTAIS PARCIAIS	47,99%	6.047,40	52,01%	6.556,31	12.603,70
	BDI 20%		1.209,48		1.311,26	2.520,74

H JS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

TOTAIS ACUMULADOS	47,99%	7.256,88	100,00%	15.124,44	15.124,44
-------------------	--------	----------	---------	-----------	-----------

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA OZEIAS ALVES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE TAPERA
BAIXA - MASSAPE - CE


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINELIS				903,72

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEMUS BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CRRAV/Nº: 3745-D/CE

Rua 31 de julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	6,00	150,62	903,72
2		COBERTURA				2.847,53
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	121,43	23,45	2.847,53
		SUB -TOTAL				3.751,25
		BDI 20%				750,25
		TOTAL GERAL				4.501,50

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA OZEIAS ALVES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE TAPERA
BAIXA - MASSAPE - CE

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 088.192.743-20
CRHA Nº: 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com






HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	7 dias		15 dias		TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	451,86	50,00%	451,86	903,72
2	COBERTURA	50,00%	1.423,77	50,00%	1.423,77	2.847,53
	TOTALS PARCIAIS	27,80%	1.875,63	27,80%	1.875,63	3.751,25
	BDI 20%		375,13		375,13	750,25
	TOTALS ACUMULADOS	27,80%	2.250,76	55,60%	4.501,50	4.501,50

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-administrador
CPF: 054.507.393-02

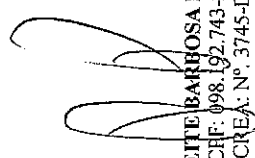
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tiangrá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA DE PADRE LINHARES NO DISTRITO DE PADRE LINHARES - MASSAPE - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6,68
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,25	26,71	6,68
2		PAREDES E PAINÉIS				9.278,19
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	61,60	150,62	9.278,19
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.102,43
3.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.1.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	403,15	403,15
3.2		ESQUADRIAS METALICAS				
3.2.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	4,62	151,36	699,28
4		PINTURA				226,97
4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	11,67	39,21
4.2		SUPERFICIES METALICAS				
4.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,24	20,32	187,76
5		COBERTURA				2.921,40
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	124,58	23,45	2.921,40
		SUB -TOTAL				13.535,67
		BDI 20%				2.707,13
		TOTAL GERAL				16.242,80

HJS Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D/CE

Rua 31 de julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA DE PADRE LINHARES NO DISTRITO DE PADRE LINHARES MASSAPE - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	6,68	-	-	6,68
2	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	4.639,10	50,00%	4.639,10	9.278,19
3	ESQUARIAS E FERRAGENS	-	-	100,00%	1.102,43	1.102,43
4	PINTURA	-	-	100,00%	226,97	226,97
5	COBERTURA	100,00%	2.921,40	-	-	2.921,40
	TOTALS PARCIAIS	55,92%	7.567,18	44,08%	5.968,50	13.535,67
	BDI 20%		1.513,44		1.193,70	2.707,13
	TOTALS ACUMULADOS	55,92%	9.080,62	100,00%	16.242,80	16.242,80



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPI: 098.102.743-20
CREA: N° 3745-D /CE

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA WILSON FEIJÓ NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA - MASSAPE - CE


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				11.266,38
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	74,80	150,62	11.266,38
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				399,59
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				107,29
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA PINTURA	M2	2,64	151,36	399,59
3		SUPERFICIES METALICAS				107,29
3.1		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				2.933,36
3.1.1	C1279	COBERTURA	M2	5,28	20,32	2.933,36
4		RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				14.706,62
4.1	C2200	SUB -TOTAL	M2	125,09	23,45	2.941,32
		BDI 20%				17.647,94
		TOTAL GERAL				

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N° 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA CISTENA DA ESCOLA WILSON FEIJÓ NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA - MASSAPE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	5.633,19	50,00%	5.633,19	11.266,38
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS		-	100,00%	399,59	399,59
3	PINTURA		-	100,00%	107,29	107,29
4	COBERTURA	100,00%	2.933,36		-	2.933,36
	TOTALS PARCIAIS	58,26%	8.566,55	41,74%	6.140,07	14.706,62
	BDI 20%		1.713,31		1.228,01	2.941,32
	TOTALS ACUMULADOS	58,26%	10.279,86	100,00%	17.647,94	17.647,94

HJS Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - Administrador
 CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.462.743-20
 CREA Nº 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 994-16-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E COBERTA NA ESCOLA MARIA SOFIA TOMÉ NA LOCALIDADE DE TERRA NOVA - MASSAPE - CE


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				
1.1		ALVENARIA E PAINÉIS				
1.1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	83,16	150,62	12.525,56
2		ESQUARIAS E FERRAGENS				
2.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	151,36	399,59
		SUB -TOTAL				399,59
						12.925,15

PAULO LEITE BARROSA PAMPLONA
 CPF: 098.112.743-20
 CREA Nº 0745-D /CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

BDI 20%

TOTAL GERAL

2.585,03

15.510,18

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E COBERTA NA ESCOLA MARIA SOFIA TOMÉ NA LOCALIDADE DE TERRA NOVA - MASSAPE - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	6.262,78	50,00%	6.262,78	12.525,56

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 088.192.743-20
CREA Nº. 3745-D/CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI

2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	-	100,00%	399,59	399,59
	TOTAIS PARCIAIS	48,45%	51,55%	6.662,37	12.925,15
	BDI 20%	1.252,56		1.332,47	2.585,03
	TOTAIS ACUMULADOS	48,45%	100,00%	15.510,18	15.510,18


COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPE - CE



Item	Composição/Insúmo	UN	quantid.	P. unitário	P. total
	H J S Construções Eireli ME Humberto Junior da Silva Cavalcante Sócio-administrador CPF: 054.507.393-62			PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA CPF: 098.192.743-20 CREAL Nº: 13745-D /CE	

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
GNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: ljnsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ARMADOR/FERREIRO	H	0,1190	7,20	0,86
PEDREIRO	H	2,5840	7,20	18,60
PINTOR	H	0,6375	7,20	4,59
SERVEANTE	H	4,4200	4,88	21,57
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	50,6400		
MATERIAL/SERVIÇO				
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	7,23	0,29
AREIA GROSSA	M3	0,0800	38,25	3,06
AREIA MEDIA	M3	0,0850	38,25	3,25
AO CA-50	KG	2,1800	2,50	5,45
BRITA	M3	0,0300	44,20	1,33
CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,43	19,35
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	35,70	5,36
PEDRISCO	M3	0,0100	45,90	0,46
TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	10,97	4,94
TIJULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,32	8,00
TIJULO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,07	1,26
TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	3,21	2,79
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,5400		

Mão de Obra 50,64
 Total I.S. 44,0619
 Mat/Serv. 55,54
 Equipam. 0,38
 BDI -
 Total Geral 150,62

C4728 CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MATERIAL/SERVIÇO


217,33 M

HJS
H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Paulo Leite
PAULO LEITE BARROSA PAMPLONA
 CPF: 098.92.743-20
 CREA: Nº 3745-D/CE



Rua 31 de julho, nº 100, Centro, Tiangá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 994416-8625
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

CERCA/GRADIL NYFOLON H = 2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
25,46

M 1,000
R\$ 169,720
Total L.S.
22,153

Equipam. 169,7200
Mat./Serv. 169,72
BDI -
Total Geral 217,33

C2200 RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

T O T A L MÃO DE OBRA

MATERIAL/SERVIÇO

TELHA CERÂMICA COLONIAL

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO

H 0,935
H 0,935
R\$ 11,290

UN 6,000
R\$ 2,340
Total L.S.
9,823

Equipam. 2,34
Mat./Serv. 0,39
BDI -
Total Geral 23,45

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

T O T A L MÃO DE OBRA

H 0,831
H 1,700
R\$ 14,280
Total L.S.
12,425

Equipam. 8,30
Mat./Serv. 4,88
BDI -
Total Geral 26,71

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

T O T A L MÃO DE OBRA

MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
14,28

Equipam. 16,59
Mat./Serv. 4,88
BDI -
Total Geral 26,71

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREAL: Nº 5745-D/CE



Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



AREIA MÉDIA	M3	0,007	38,25	0,27		
CAL HIDRATADA	KG	0,490	0,49	0,24		
CIMENTO PORTLAND	KG	2,030	0,43	0,87		
PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,000	71,40	71,40		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	72,780	Mat/Serv. 72,78	Equipam.	BDI -	Total Geral 151,36
		36,562			20,32	M2

Mão de Obra
42,02

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO						
MAO DE OBRA	H	0,744	5,60	4,17		
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,706	7,20	5,08		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,250				
MATERIAL/SERVIÇO	LT	0,030	4,59	0,14		
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,160	8,50	1,36		
ESMALTE SINTÉTICO	UN	0,300	1,68	0,50		
LIXA PARA FERRO	LT	0,120	8,49	1,02		
ZARCÃO	R\$	3,020				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		8,048	Mat/Serv. 3,02	Equipam.	BDI -	Total Geral 20,32


Mão de Obra
9,25

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m						
MAO DE OBRA	H	3,188	5,60	17,85		
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,188	7,20	22,95		
CARPINTEIRO	H	1,190	7,20	8,57		
PEDREIRO	H	1,190	4,88	5,81		
SERVENTE	R\$	55,180				
MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,0106	38,25	0,41		
AREIA MÉDIA	UN	1,000	59,50	59,50		
BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	KG	1,720	0,49	0,84		
CAL HIDRATADA	KG	1,720	0,43	0,74		
CIMENTO PORTLAND	UN	3,000	3,83	11,49		
DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,000	20,91	20,91		
FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	UN	1,000	8,40	8,40		
GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA I.F.L.	UN	1,000	1,17	1,36		
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000				

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREM: N° 3745-D/CE

H J S Construções/Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (86) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI


UN	1,000	193,38	193,38						
PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,000	193,38	193,38					
PREGO	KG	0,250	3,57	0,89					
TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000	0,34	2,04					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	299,960	Mat/Serv. 299,96	Equipam.	BDI -	Total Geral 403,15			
		48,012			11,67	M2			
C1280									
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA									
MÃO DE OBRA									
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,343	5,60	1,9208					
PINTOR	H	0,349	7,20	2,5128					
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,434							
MATERIAL/SERVIÇO									
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,040	4,59	0,1836					
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	8,50	1,3600					
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	12,92	1,6796					
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,38	0,1520					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,375	Mat/Serv. 3,38	Equipam.	BDI -	Total Geral 11,67			
		3,855							

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1094
RUBRICA

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098/992.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE

H J S Construções/Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-Administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	
GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S	SEGURO
R	RISCO
G	GARANTIA
	TOTAL DO GRUPO A
GRUPO B	BONIFICAÇÃO
DF	DEPESAS FINANCEIRAS
	TOTAL DO GRUPO B
GRUPO C	BONIFICAÇÃO
L	LUCRO
	TOTAL DO GRUPO C


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME

Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tianguá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

GRUPO D	IMPOSTOS	
C.1	PIS	0,65%
C.2	COFINS	3,00%
C.3	ISS	4,00%
C.4	INSS	3,00%
TOTAL DO GRUPO D		10,65%
FORMULA PARA O CALCULO DO B.D.I (BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS)		
$BDI = ((1+AC+S+R+G) (1+DE) (1+L)) / (1-I) - 1$		
		20,00%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA%
CODIGO	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80
GRUPO B		


H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CELEA: Nº: 3745-D /CE

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tiangá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS	0,53
D	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,33
	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1100
RUBRICA

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: P: 3745-D/CE

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua 31 de Julho, nº 100, Centro, Tiangá-Ce, CEP 62.320-000, FONE: (88) 99416-8625
CNPJ nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



 
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DE MASSAPE/CE
REF: TOMADA DE PRE OS N  2018.03.28.002
DATA: 19/04/2018  S 15hs00mim

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PRE OS N  2018.03.28.002, pelo pre o global de R\$ 114.684.48 (Cento e Quatorze Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais Quarenta e Oito Centavos) com prazo de execu o de at  60 (SESSENTA) DIAS, conforme cronograma fisco-financeiro..

OBJETO: EXECU O DOS SERVI OS DE CONSTRU O DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE MASSAP /CE.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licita o, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convoca o, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF n : 06165389368, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta   de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licita o. Tabela Unificada SEINFRA 024-1-DESONERADA

Finalizando, declara o de que assume inteira responsabilidade pela execu o dos servi os, objeto deste edital, e que ser o executados conforme exig ncia edital cia e contratual, e que ser o iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de servi o.

Atenciosamente,



Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

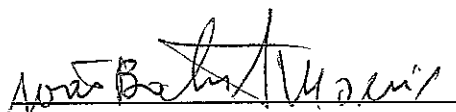

Jo o Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. T cnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J: 12.314.392/0001-42
Rua do Com rcio, 429 - Mumbaba, Massap  - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA:	19/04/2018	BDI:	20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE	HORA:	87,01%	MES:	-
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°: 2018.03.28.002	REF:	03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1102
RUBRICA

ORD.	NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO	VALOR
1	ANTONIO TOMAZ CISNE	LOCALIDADE DE CREGORIO	R\$ 8.563,43
2	FRANCISCO MACHADO DA PONTE	LOCALIDADE DE CONTENDAS	R\$ 11.555,54
3	FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO	LOCALIDADE DE TAPERA ALTA	R\$ 15.576,29
4	FRANCISCO SEVERO	DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO	R\$ 5.965,16
5	FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA	LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS	R\$ 15.993,34
6	OZEIAS ALVES DE SOUSA	LOCALIDADE DE TAPERA DE BAIXO	R\$ 4.767,79
7	PADRE LINHARES	DISTRITO DE PADRE LINHARES	R\$ 17.187,20
8	WILSON FEIJO	LOCALIDADE DE CARNAUBINHA	R\$ 18.672,05
9	MARIA SOFIA TOME	LOCALIDADE DE TERRA NOVA	R\$ 16.403,68
VALOR TOTAL:			R\$ 114.684,48

Centó e Quatorze Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais Quarenta e Oito Centavos

T-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA : 19/04/2018 BDI : 20,00%														
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>03/2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESIGNAÇÃO	87,01%	03/2016		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	024.1 COM DESIGNAÇÃO	87,01%	03/2016														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE																
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002																

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1103
RUBRICA


LOTE 01 ANTONIO TOMAZ CISNE - LOCALIDADE DE CREGORIO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 7.136,19
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	44,80	R\$ 159,29	R\$ 7.136,19
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 7.136,19
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 1.427,24
VALOR TOTAL:						R\$ 8.563,43

Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Três centavos

NT- Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

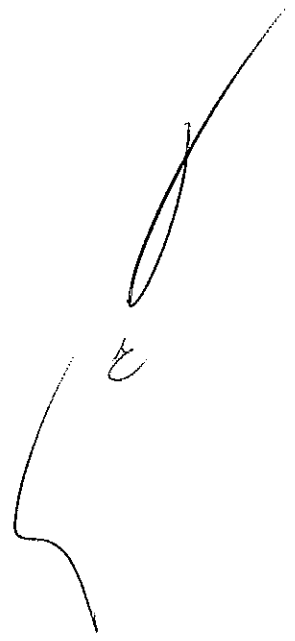


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -GE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02700003	20,09
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,54

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	10,47
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800023	10,47
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	13,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88000325	13,46
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67500076	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,68000528	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					95,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03600004	9,97
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07200009	50,00
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07650009	46,00
I0163	ACO CA-50	SEINFRA	KG	1,96200221	3,96
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700003	56,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,50004572	0,50
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13500015	45,37
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00900001	63,20
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40500046	4,41
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,50002540	0,42
I2082	TIJOLO MACICO COMUM	SEINFRA	UN	16,20001829	0,25
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78300088	4,95
TOTAL MATERIAL:					62,87
VALOR:					159,29


NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUIROS DE ALVENARIA EM TÓRNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA : 19/04/2018	BDI : 20,00%										
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTI</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> </tbody> </table>		FONTI	VERSAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO			03/2016
FONTI	VERSAO			HORA	MES	REF							
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO					03/2016							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ -CE												
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002.												



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:						20,08
VALOR:						20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MATERIAL		FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:						3,26
VALOR:						3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MAO DE OBRA		FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46
VALOR:						13,46


.IT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 <p>CNT CONSTRUÇÕES NOVA TERRA <i>Um conceito em construções</i></p>	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA : 19/04/2018	BDI: 20,00%														
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSAO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE																	
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°: 2018.03.28.002																	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	7.136,19	3.568,10	3.568,09	100,00 7.136,19
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.427,24	713,62	713,62	100,00 1.427,24
		8.563,43	4.281,72	4.281,71	8.563,43
			4.281,72	8.563,43	

i- Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42

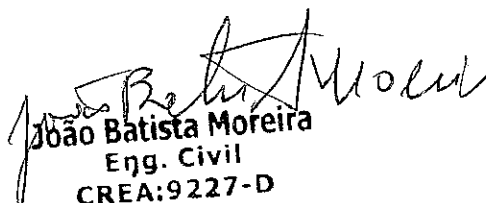 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68


 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D



COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE	VERSAO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	HORA	MES
				REF
				03/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				87,01%
				RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1107
RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
AC	Administração central	3,0000
S	SEGUROS	0,7000
R	Riscos	0,5500
G	GARANTIA	0,3000
TOTAL		4,5500
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas Financeiras	0,3000
TOTAL		0,3000
LUCRO		
L	Lucro	2,2500
TOTAL		2,2500
I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	INSS	3,0000
TOTAL		10,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA : 19/04/2018	BDI : 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 87,01% MES: 03/2016




COD	DESCRIÇÃO	HORA%	MES%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Iusta Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


JNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-88

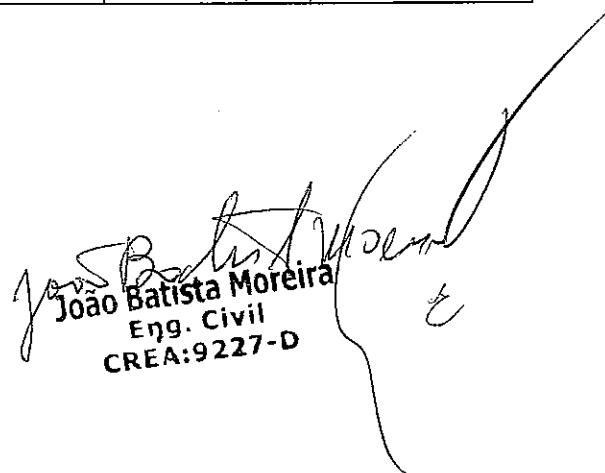
João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



LOTE 02 FRANCISCO MACHADO DA PONTE - LOCALIDADE DE CONTENDAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 2.110,46
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),(INCLUSIVE PINTURA	M2	13,25	R\$ 159,28	R\$ 2.110,46
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 2.807,10
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 2.807,10
2.1.1	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,20	R\$ 230,09	R\$ 2.807,10
3		COBERTURA				R\$ 4.712,06
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	189,62	R\$ 24,85	R\$ 4.712,06

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 9.629,62
 VALOR BDI 20,00% TOTAL: R\$ 1.925,92
 VALOR TOTAL: R\$ 11.555,54

On: Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Quatro centavos

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - Err
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%									
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
FUNTE	VERSAO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE											

1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02699834	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,54
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13499167	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19798778	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13499167	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87982226	13,46	38,76
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67495834	13,46	9,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,67971118	9,13	42,73
TOTAL MAO DE OBRA:						95,88
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03599778	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07199556	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07649528	46,00	3,52
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96187892	3,96	7,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02699834	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,49750065	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13499167	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00899944	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40497501	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,49861147	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,19900026	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78295167	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:						62,86
VALOR:						159,28

2.1.1. C4728 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I9042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4.30MM. REVESTIDO EM POLIESTER	SEINFRA	UN	0,35997397	418,64	150,70
I9045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM	SEINFRA	UN	0,35997397	104,92	37,77
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES	SEINFRA	UN	2,51981779	3,50	8,82
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE	SEINFRA	M2	2,18684188	15,00	32,80
TOTAL MATERIAL:						230,09
VALOR:						230,09

3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99007539	13,46	13,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99007539	9,13	9,04
TOTAL MAO DE OBRA:						22,37
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,40041122	0,46	2,48
TOTAL MATERIAL:						2,48
VALOR:						24,85

IT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -CE

DATA: 19/04/2018

BDI: 20,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	07:00		03/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:						20,08
VALOR:						20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:						3,26
VALOR:						3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46
VALOR:						13,46

JNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.


HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE

DATA: 19/04/2018

BDI: 20,00%

FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	8700		03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				




RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	2.110,46	1.055,23	1.055,23	2.110,46
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.807,10		2.807,10	2.807,10
3	COBERTURA	4.712,06	4.712,06		4.712,06
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.925,92	1.153,43	772,49	1.925,92
		11.555,54	6.920,72	4.634,82	11.555,54
			6.920,72	11.555,54	11.555,54

NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0004-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA: 19/04/2018 BDI: 20,00%														
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>08,01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	08,01%		03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF													
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	08,01%		03/2016													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE																
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002																


LOTE 3 FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO- LOCALIDADE DE TAPERA ALTA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 10,75
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,38	R\$ 28,29	R\$ 10,75
2		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 10.162,70
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	63,80	R\$ 159,29	R\$ 10.162,70
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 423,11
3.1		ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 423,11
3.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	R\$ 160,27	R\$ 423,11
4		PINTURA				R\$ 108,41
4.1		SUPERFICIES METALICAS				R\$ 108,41
4.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,04	R\$ 21,51	R\$ 108,41
5		COBERTURA				R\$ 2.275,27
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	91,56	R\$ 24,85	R\$ 2.275,27
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 12.980,24
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 2.596,05
VALOR TOTAL:						R\$ 15.576,29

Quinze Mil Quinhentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Nove centavos

CNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ:12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF:081.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA:9227-D

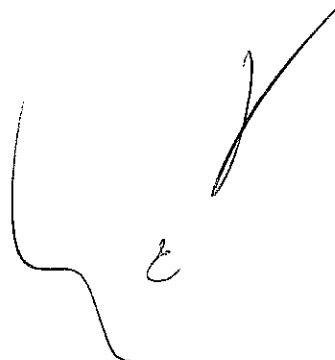

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE		
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002		
		FONTE: SEINFRA VERSAO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS HORA: 07:04 MES: 03/2016 REF: 03/2016	

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27004588	13,46	3,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,70045874	9,13	24,66
TOTAL MAO DE OBRA:						28,29
VALOR:						28,29

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02700003	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,54

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800023	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88000325	13,46	38,76
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67500076	13,46	9,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,68000528	9,13	42,73
TOTAL MAO DE OBRA:						95,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03600004	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07200009	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07650009	46,00	3,52
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96200221	3,96	7,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700003	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,50004572	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13500015	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00900001	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40500046	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,50002540	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,20001829	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78300088	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:						62,87
VALOR:						159,29

3. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,69998431	13,46	36,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,69998431	9,13	24,65
TOTAL MAO DE OBRA:						60,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00647996	46,00	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,44099744	0,74	0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,82698939	0,50	0,91
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,89999477	108,60	97,74
TOTAL MATERIAL:						99,28
VALOR:						160,27

4.1.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,71983159	10,47	7,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,71983159	13,46	9,69
TOTAL MAO DE OBRA:						17,23

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02699368	10,46	0,28
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14396631	12,00	1,73
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,26993685	2,23	0,60
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10797474	15,49	1,67
TOTAL MATERIAL:						4,28

8 87

5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99007539	13,46	13,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99007539	9,13	9,04
TOTAL MAO DE OBRA:						22,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,40041122	0,46	2,48
TOTAL MATERIAL:						2,48
VALOR:						24,85



JNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -GE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018 BDI: 20,00%

FONTE	VERSAO	HORA	RES	REF
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	8701		03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					20,08
VALOR:					20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,26
VALOR:					3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR:					13,46

NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

(Handwritten marks and signatures)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTÉ PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%		
FORNTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO			03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,75	10,75		100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	10.162,70	5.081,35	5.081,35	10.162,70
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	423,11		423,11	423,11
4	PINTURA	108,41		108,41	108,41
5	COBERTURA	2.275,27		2.275,27	2.275,27
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.596,05	1.018,43	1.577,62	2.596,05
		15.576,29	6.110,53	9.465,76	15.576,29
			6.110,53	15.576,29	15.576,29

- Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%									
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE											
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018/03.28.002											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> <th style="width: 10%;">REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2018</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%		03/2018
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF								
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%		03/2018								

LOTE 4 FRANCISCO SEVERO- DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 1.051,25
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	6,60	R\$ 159,28	R\$ 1.051,25
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 1.057,72
2.1		ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 1.057,72
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	6,60	R\$ 160,26	R\$ 1.057,72
3		PINTURA				R\$ 284,06
3.1		SUPERFÍCIES METÁLICAS				R\$ 284,06
3.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,20	R\$ 21,52	R\$ 284,06
4		COBERTURA				R\$ 2.577,94
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	103,74	R\$ 24,85	R\$ 2.577,94
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 4.970,97
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 994,19
VALOR TOTAL:						R\$ 5.965,16

Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Cinco reais e Dezesseis centavos

J.T. Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

RUBRICA

1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02699834	20,09
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,54

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13499167	10,47
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19798778	10,47
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13499167	13,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87982226	13,46
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67495834	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,67971118	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					95,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03599778	9,97
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07199556	50,00
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07649528	46,00
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96187892	3,96
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02699834	56,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,49750065	0,50
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13499167	45,37
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00899944	63,20
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40497501	4,41
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,49861147	0,42
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,19900026	0,25
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78295167	4,95
TOTAL MATERIAL:					62,86
VALOR:					159,28

2.1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,69981580	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,69981580	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					60,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00647956	46,00
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,44096991	0,74
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,82687536	0,50
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,89993860	108,60
TOTAL MATERIAL:					99,27
VALOR:					160,26

3.1.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72016599	10,47
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72016599	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					17,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02700623	10,46
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14403319	12,00
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27006224	2,23
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10802489	15,49
TOTAL MATERIAL:					4,29
VALOR:					21,52

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99007539	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99007539	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					22,37

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,40041122	0,46	2,48
					TOTAL MATERIAL:	2,48
					VALOR:	24,85

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1120

 RUBRICA

NT-Constructora Nova Terra Eirei - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-88

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%		
FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1121
 RUBRICA

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:						20,08
VALOR:						20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:						3,26
VALOR:						3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46
VALOR:						13,46

NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018

BDI: 20,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,04%		03/2016
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	1.051,25	525,63	525,62	100,00 1.051,25
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.057,72		1.057,72	100,00 1.057,72
3	PINTURA	284,06		284,06	100,00 284,06
4	COBERTURA	2.577,94	2.577,94		100,00 2.577,94
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	994,19	620,77	373,42	100,00 994,19
		5.965,16	3.724,34	2.240,82	5.965,16
			3.724,34	5.965,16	

JNT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	HORA	87,91%
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°: 2018.03.28.002	MES	03/2018
		REF	03/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1123
RUBRICA

LOTE 5 FRANKLIN JUNIOR DE SOUSA- LOCALIDADE DE PAUS BRANCOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 12.790,99
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	80,30	R\$ 159,29	R\$ 12.790,99
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 423,11
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 423,11
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	R\$ 160,27	R\$ 423,11
3		PINTURA				R\$ 113,68
3.1		SUPERFICIES METALICAS				R\$ 113,68
3.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,28	R\$ 21,53	R\$ 113,68
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 13.327,78
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 2.665,56
VALOR TOTAL:						R\$ 15.993,34

Quinze Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Trinta e Quatro centavos

CNT-Constructora Nova Terra Eirell - EPP
CNPJ:12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF:061.653.893-68

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-GE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002		87,01%
			03/2016



1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02700003	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,54
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800023	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88000325	13,46	38,76
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67500076	13,46	9,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,68000528	9,13	42,73
TOTAL MAO DE OBRA:						95,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03600004	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07200009	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07650009	46,00	3,52
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96200221	3,96	7,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700003	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,50004572	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13500015	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00900001	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40500046	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,50002540	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,20001829	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78300088	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:						62,87
VALOR:						159,29

2.1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,69998431	13,46	36,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,69998431	9,13	24,65
TOTAL MAO DE OBRA:						60,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00647996	46,00	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,44099744	0,74	0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,82698939	0,50	0,91
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,89999477	108,60	97,74
TOTAL MATERIAL:						99,28
VALOR:						160,27

3.1.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72050147	10,47	7,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72050147	13,46	9,70
TOTAL MAO DE OBRA:						17,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02701880	10,46	0,28
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14410029	12,00	1,73
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27018805	2,23	0,60
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10807522	15,49	1,67
TOTAL MATERIAL:						4,29
VALOR:						21,53



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA : 19/04/2018	BDI : 20,00%		
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 4125			
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	RUBRICA			

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	DEPRECIACÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
					TOTAL TRANSPORTE:	20,08
					VALOR:	20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL	ENERGIA ELETTRICA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETTRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
					TOTAL MATERIAL:	3,26
					VALOR:	3,26


I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	OPERADOR DE BETONEIRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,46
					VALOR:	13,46

JNT-Constructora Nova Terra Eireli - Err
CNPJ:12.314.392/0901-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF:061.653.893-68

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%	
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSÃO:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87.01%
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		03/2016



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcelas
1	PAREDES E PAINÉIS	12.790,99	6.395,50	6.395,49	12.790,99
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	423,11		423,11	423,11
3	PINTURA	113,68		113,68	113,68
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.665,56	1.279,20	1.386,36	2.665,56
		15.993,34	7.674,70	8.318,64	15.993,34
			7.674,70	15.993,34	

CNT-Constructora Nova Terra Eireli - EIr
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 19/04/2018 BDI: 20,00%
	HORARIO:	16:00 (Quinze) Horas	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	
LOTE 6 OZEIAS ALVES DE SOUSA- LOCALIDADE DE TAPERA DE BAIXO		RUBRICA	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 955,62
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	6,00	R\$ 159,27	R\$ 955,62
2		COBERTURA				R\$ 3.017,54
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	121,43	R\$ 24,85	R\$ 3.017,54
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 3.973,16
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 794,63
VALOR TOTAL:						R\$ 4.767,79

Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Setenta e Nove centavos

CNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

e



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%	
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:			

1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA	H	0,02699664	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,54
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE	H	0,13498320	10,47	1,41
10045 AJUDANTE DE	H	0,19797535	10,47	2,07
10121 ARMADOR/FERREI	H	0,13498320	13,46	1,82
12391 PEDREIRO	H	2,87964147	13,46	38,76
12395 PINTOR	H	0,67491597	13,46	9,08
12543 SERVENTE	H	4,67941739	9,13	42,72
TOTAL MAO DE OBRA:				95,87
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO	KG	0,03599552	9,97	0,36
10108 AREIA GROSSA	M3	0,07199103	50,00	3,60
10109 AREIA MEDIA	M3	0,07649047	46,00	3,52
10163 AÇO CA-50	KG	1,96175575	3,96	7,77
10280 BRITA	M3	0,02699664	56,00	1,51
10805 CIMENTO	KG	40,49495816	0,50	20,25
11600 PEDRA DE MÃO	M3	0,13498320	45,37	6,12
11605 PEDRISCO	M3	0,00899888	63,20	0,57
11917 TABUA DE 1" - L =	M	0,40494958	4,41	1,79
12081 TIJOLO CERÂMICO	UN	22,49719898	0,42	9,45
12082 TIJOLO MACIÇO	UN	16,19798326	0,25	4,05
12098 TINTA MINERAL	KG	0,78290252	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:				62,86
VALOR:				159,27

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,99007539	13,46	13,33
12543 SERVENTE	H	0,99007539	9,13	9,04
TOTAL MAO DE OBRA:				22,37
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA	UN	5,40041122	0,46	2,48
TOTAL MATERIAL:				2,48
VALOR:				24,85

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Fausto dos Santos
 CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉCE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.			



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					20,08
VALOR:					20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
21 ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,26
VALOR:					3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR:					13,46

IT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

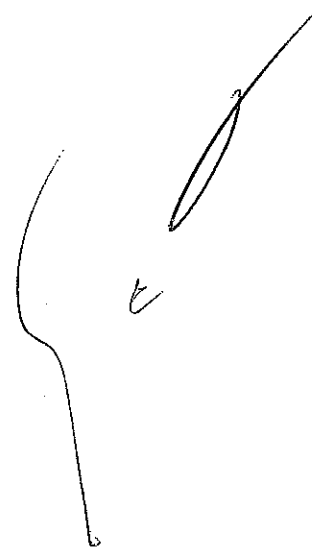


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE
ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018 BDI: 20,00%


ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	DIAS	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESIGNAÇÃO			03/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	955,62	477,81	477,81	100,00 955,62
2	COBERTURA	3.017,54	1.508,77	1.508,77	100,00 3.017,54
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	794,63	397,32	397,31	100,00 794,63
		4.767,79	2.383,90	2.383,89	4.767,79
			2.383,90	4.767,79	

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%														
	HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,0%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,0%		03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,0%		03/2016														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE																	
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002																	

LOTE 7 PADRE LINHARES- DISTRITO DE PADRE LINHARES

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7,06
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,25	R\$ 28,25	R\$ 7,06
2		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 9.812,26
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	61,60	R\$ 159,29	R\$ 9.812,26
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 1.167,27
3.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 426,82
3.1.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	R\$ 426,82	R\$ 426,82
3.2		ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 740,45
3.2.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	4,62	R\$ 160,27	R\$ 740,45
4		PINTURA				R\$ 240,27
4.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 41,43
4.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	R\$ 12,33	R\$ 41,43
4.2		SUPERFICIEIS METALICAS				R\$ 198,84
4.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,24	R\$ 21,52	R\$ 198,84
5		COBERTURA				R\$ 3.095,81
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	124,58	R\$ 24,85	R\$ 3.095,81
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 14.322,67
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 2.864,53
VALOR TOTAL:						R\$ 17.187,20

Dezessete Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Vinte centavos

JNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -CE	VERSÃO	03/2016
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	HORA	87,01%
		MES	
		REF.	



1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26966415	13,46	3,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,69664149	9,13	24,62
TOTAL MAO DE OBRA:					28,25	
VALOR:					28,25	

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02700003	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,54	

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800023	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88000325	13,46	38,76
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67500076	13,46	9,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,68000528	9,13	42,73
TOTAL MAO DE OBRA:					95,88	

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03600004	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07200009	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07650009	46,00	3,52
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96200221	3,96	7,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700003	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,50004572	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13500015	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00900001	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40500046	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,50002540	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,20001829	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78300088	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:					62,87	
VALOR:					159,29	

3. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,37500415	10,47	35,34
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,37500415	13,46	45,43
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26000155	13,46	16,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,26000155	9,13	11,50
TOTAL MAO DE OBRA:					109,23	

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00954001	46,00	0,44
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A	SEINFRA	UN	0,90000111	98,05	88,25
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,54800191	0,74	1,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,54800191	0,50	0,77
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,70000332	5,90	15,96
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,90000111	52,50	47,25
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A	SEINFRA	UN	0,90000111	15,60	14,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,20000885	0,27	1,94
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,90000111	158,00	142,20
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,22500028	9,40	2,12
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,40000664	0,65	3,51
TOTAL MATERIAL:					317,59	
VALOR:					426,82	

3.2.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	-------	-------

C
S B

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,69998431	13,46	36,34
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,69998431	9,13	24,65
				TOTAL MAO DE OBRA:		60,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00647996	46,00	0,30
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,44099744	0,74	0,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,82698939	0,50	0,91
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,89999477	108,60	97,74
				TOTAL MATERIAL:		99,28
				VALOR:		160,27

4.1.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31476283	10,47	3,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35972895	13,46	4,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		8,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03597290	10,46	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14389158	12,00	1,73
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,11691190	16,18	1,89
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,35972895	0,55	0,20
				TOTAL MATERIAL:		4,19
				VALOR:		12,33

4.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72016599	10,47	7,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72016599	13,46	9,69
				TOTAL MAO DE OBRA:		17,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02700623	10,46	0,28
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14403319	12,00	1,73
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27006224	2,23	0,60
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10802489	15,49	1,67
				TOTAL MATERIAL:		4,29
				VALOR:		21,52

5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99007539	13,46	13,33
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,99007539	9,13	9,04
				TOTAL MAO DE OBRA:		22,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,40041122	0,46	2,48
				TOTAL MATERIAL:		2,48
				VALOR:		24,85

JNT-Constructora Nova Terra Eirell - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°. 2018.08.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	024.1 GOM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:						20,08
VALOR:						20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
021	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:						3,26
VALOR:						3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46
VALOR:						13,46

JNT-Constructora Nova Terra Eireli - Lr.
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018 **BDI:** 20,00%


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		04/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,06	7,06		100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	9.812,26	4.906,13	4.906,13	9.812,26
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.167,27		1.167,27	1.167,27
4	PINTURA	240,27		240,27	240,27
5	COBERTURA	3.095,81	3.095,81		3.095,81
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.864,53	1.601,85	1.262,68	2.864,53
		17.187,20	9.610,85	7.576,35	17.187,20
			9.610,85	17.187,20	

NT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	DATA: 18/04/2018	BDI: 20,00%			
	HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	RE
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1136

LOTE 8 WILSON FEIJO- LOCALIDADE DE CARNAUBINHA

RUBRICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNHARIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 11.914,89
1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	74,80	R\$ 159,29	R\$ 11.914,89
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 423,09
2.1		ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 423,09
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	R\$ 160,26	R\$ 423,09
3		PINTURA				R\$ 113,57
3.1		SUPERFICIEIS METALICAS				R\$ 113,57
3.1.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,28	R\$ 21,51	R\$ 113,57
4		COBERTURA				R\$ 3.108,49
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	125,09	R\$ 24,85	R\$ 3.108,49
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 15.560,04
VALOR BDI 20,00% TOTAL:						R\$ 3.112,01
VALOR TOTAL:						R\$ 18.672,05

Dezoito Mil Seiscentos e Setenta e Dois reais e Cinco centavos

CNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%	
ORIGEM	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:			



1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)					
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02700003	20,09	0,54
			TOTAL EQUIPAMENTO:		0,54

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,13500015	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,19800023	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,13500015	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	H	2,88000325	13,46	38,76
I2395	PINTOR	H	0,67500076	13,46	9,09
I2543	SERVENTE	H	4,68000528	9,13	42,73
			TOTAL MAO DE OBRA:		95,88

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03600004	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,07200009	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,07650009	46,00	3,52
I0163	ACO CA-50	KG	1,96200221	3,96	7,77
I0280	BRITA	M3	0,02700003	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	40,50004572	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,13500015	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	M3	0,00900001	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,40500046	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	22,50002540	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	16,20001829	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,78300088	4,95	3,88
			TOTAL MATERIAL:		62,87
			VALOR:		159,29

2.1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)					
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	2,69981580	13,46	36,34
I2543	SERVENTE	H	2,69981580	9,13	24,65
			TOTAL MAO DE OBRA:		60,99

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00647956	46,00	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,44096991	0,74	0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,82687536	0,50	0,91
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	0,89993860	108,60	97,73
			TOTAL MATERIAL:		99,27
			VALOR:		160,26

3.1.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)					
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,71983159	10,47	7,54
I2395	PINTOR	H	0,71983159	13,46	9,69
			TOTAL MAO DE OBRA:		17,23

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,02699368	10,46	0,28
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,14396631	12,00	1,73
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,26993685	2,23	0,60
I2293	ZARCÃO	L	0,10797474	15,49	1,67
			TOTAL MATERIAL:		4,28
			VALOR:		21,51

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)					
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,99007539	13,46	13,3
I2543	SERVENTE	H	0,99007539	9,13	9,0
			TOTAL MAO DE OBRA:		22,3

J B

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2045	SEINFRA	UN	5,40041122	0,46	2,48
TOTAL MATERIAL:					2,48
VALOR:					24,85

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 1138
 /
 RUBRICA

NT- Construtora Nova Terra Eirel - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

[Handwritten marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÚROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA : 19/04/2018	BDI : 20,00%										
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2018</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
FONTE	VERSÃO			HORA	MES	REF							
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO			87,01%		03/2018							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE												
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002												

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					20,08
VALOR:					20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,26
VALOR:					3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR:					13,46

NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

e

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018		BDI: 20,00%		
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REP
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,04%		03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	11.914,89	5.957,45	5.957,44	100,00 11.914,89
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	423,09		423,09	100,00 423,09
3	PINTURA	113,57		113,57	100,00 113,57
4	COBERTURA	3.108,49	3.108,49		100,00 3.108,49
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.112,01	1.813,06	1.298,95	100,00 3.112,01
		18.672,05	10.879,00	7.793,05	100,00 18.672,05
			10.879,00	18.672,05	

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - Err
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

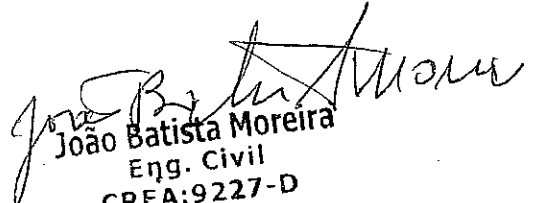

 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA:	MES:
		87,01%	03/2018



RUBRICA


LOTE 9 MARIA SOFIA TOME - LOCALIDADE DE TERRA NOVA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 13.246,56
1.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				R\$ 13.246,56
1.1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	83,16	R\$ 159,29	R\$ 13.246,56
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 423,17
2.1		ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 423,17
2.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,64	R\$ 160,29	R\$ 423,17
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 13.669,73
VALOR BDI 20,00 % TOTAL:						R\$ 2.733,95
VALOR TOTAL:						R\$ 16.403,68

Dezesseis Mil Quatrocentos e Três reais e Sessenta e Oito centavos

J. Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68


 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

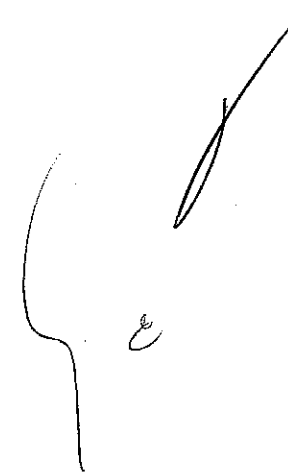
 e

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA :	19/04/2018	BDI :	20,00%
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	87,01%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	03/2018

1.1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02700003	20,09	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,54	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	10,47	1,41
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800023	10,47	2,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13500015	13,46	1,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88000325	13,46	38,76
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67500076	13,46	9,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,68000528	9,13	42,73
TOTAL MAO DE OBRA:					95,88	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03600004	9,97	0,36
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07200009	50,00	3,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07650009	46,00	3,52
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,96200221	3,96	7,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700003	56,00	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,50004572	0,50	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13500015	45,37	6,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00900001	63,20	0,57
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,40500046	4,41	1,79
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,50002540	0,42	9,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	16,20001829	0,25	4,05
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,78300088	4,95	3,88
TOTAL MATERIAL:					62,87	
VALOR:					159,29	

2.1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,70032164	13,46	36,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,70032164	9,13	24,65
TOTAL MAO DE OBRA:					61,00	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00648077	46,00	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,44105253	0,74	0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,82721764	0,50	0,91
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,90010721	108,60	97,75
TOTAL MATERIAL:					99,29	
VALOR:					160,29	


JNT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA EM TORNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 19/04/2018	BDI: 20,00%
HORARIO:	15:00 (Quinze) Horas	FONTE:	VERSAO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N°: 2018.03.28.002		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 87,01%
			MES: 03/2018
			REI: 03/2018



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	0,93
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					20,08
VALOR:					20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,26
VALOR:					3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR:					13,46

NT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

}

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURÓS DE ALVENARIA EM TÓRNO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

HORARIO: 15:00 (Quinze) Horas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.03.28.002

DATA: 19/04/2018 **BDI:** 20,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1144
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PAREDES E PAINÉIS	13.246,56	6.623,28	6.623,28	100,00 13.246,56
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	423,17		423,17	100,00 423,17
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.733,95	1.324,87	1.409,08	100,00 2.733,95
		16.403,68	7.948,15	8.455,53	16.403,68
			7.948,15	16.403,68	

IT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

DECLARAÇÃO



À

Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Massapê, Ce

REF.: Tomada de Preços nº 2018.03.28.002

A empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP, CNPJ: 12314392/0001-42, Através de seu sócio/administrador o Sr. Francisco Fausto dos Santos e Seu Resp Técnico Engenheiro Civil João Batista Moreira, Declaram ter pleno conhecimento, aceitação e entendimento das exigências edilícias e contratuais que possam orientar na elaboração completa da proposta de preços bem como de posse do edital e seus projetos completos tirou todas as dúvidas com relação a obra tendo condição de executá-los de forma editalícia e contratual e assumem inteira responsabilidade pela execução dos serviços assumindo inteira responsabilidade ocorrências de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão sendo os mesmos iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados da ordem de serviço.



Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
Titular
CPF: 06165389368

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D



Reconheço a(s) Firlas(s) de <i>Francisco Fausto dos Santos e João Batista Moreira</i>
<input type="checkbox"/> Por autenticidade <input type="checkbox"/> por <i>semelhança</i> ou Fé. da verdade.
Em Testemunho
<i>18 ABR. 2018</i> Sobral/CE
<input type="checkbox"/> ANTONIO MAURICIO DE CARVALHO - TABELIAO <input type="checkbox"/> THALES GUIMARAES DE CARVALHO - SUBSTITUTO <input type="checkbox"/> MARIA APARECIDA DE CASTRO - ESC. SUBST. <input type="checkbox"/> RAIMUNDO NONATO ALVES - ESC. SUBST. <input type="checkbox"/> LARIZA MELO DE SOUSA - ESC. SUBST. <input type="checkbox"/> MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO - ESC. AUT.
VÁLIDO(A) SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

[Handwritten signature]

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007