



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
DESCRIÇÃO	PAVÃO	DATA	REVISÃO
LOCAL	AVENIDA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1800	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>14,3400</b>	<b>11,0300</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Hórsta = 84,13%  
 Mensalista = 47,86%  
 A + B + C + D

CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP: 62010-280  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841




CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA	FORMAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SERVIÇO (TABEIRA)	DATA ORÇAMENTO	EMPRESA
LOCAL	LOCAL DA OBRA (VALOR DE SERVIÇO)	VALOR DA UNIDADE BÁSICA DE SERVIÇO	VALOR DA UNIDADE BÁSICA DE SERVIÇO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>2.957,51</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,74	916,44
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	70,04	18,91	1.324,46
1.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	3,00	14,61	43,83
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	17,60	36,85	636,13
1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,80	20,36	36,65
		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>2.865,77</b>
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	41,88	45,95	1.924,39
2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,32	438,86	140,44
2.3	C0936	CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA	SEINFRA	UN	0,43	51,72	22,24
2.4	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,60	55,78	200,81
2.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,53	7,60	42,03
2.6	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	23,04	7,91	182,25
2.7	C4419	LAJE PRE-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,80	85,84	153,61
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>					<b>9.016,67</b>
3.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	67,28	73,15	4.921,53
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	67,28	49,29	3.316,23
3.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	9,68	19,83	191,95
3.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FLADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	13,90	9,90	137,61
3.5	C0888	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	19,36	23,21	449,35
<b>4</b>		<b>ESQUADELAS E FERRAGENS</b>					<b>10.227,60</b>
4.1	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	4,00	18,09	72,36
4.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	4,00	113,71	454,84
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	107,40	107,40
4.4	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	26,00	15,19	394,94
4.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	44,20	35,68	1.577,06
4.6	C1519	JANELA VENEZIANA MOVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	12,00	235,30	2.823,60
4.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIO LINHO	SEINFRA	M2	15,30	172,08	2.632,82
4.8	C2319	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	SEINFRA	UN	28,00	7,66	214,48

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





4.9	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	282,18	1.128,72
4.10	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	261,78	261,78
4.11	C4896	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	279,80	559,60
5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>19.614,42</b>
5.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4"	SEINFRA	UN	26,00	6,07	157,82
5.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	36,00	12,94	465,84
5.3	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	260,00	3,93	1.021,80
5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	33,99	33,99
5.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	14,02	70,10
5.6	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	59,99	179,97
5.7	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	4,00	60,85	243,40
5.8	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	53,14	212,56
5.9	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	38,00	38,00
5.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	13,39	214,24
5.11	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	27,35	27,35
5.12	C3577	MINI POSTE H=1,50m REX MONO E RÓDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	34,72	34,72
5.13	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	75,09	75,09
5.14	COMP. MASS. 001	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 (NOVE) MÓDULOS SOLARES DE 355W, COM CENTRAL DE 5 (CINCO) INVERSORES YMC 500 PERFAZENDO UMA POTENCIA DE 3,20 KWP	PRÓPRIA	UND	1,00	16.839,54	16.839,54
6	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS</b>						<b>2.551,53</b>
6.1	C0620	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	12,47	24,94
6.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	23,45	23,45
6.3	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA	UN	1,00	64,12	64,12
6.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	24,86	148,16
6.5	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	37,35	74,70
6.6	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm	SEINFRA	UN	1,00	50,64	50,64
6.7	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	20,92	41,84
6.8	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	12,00	26,99	323,88
6.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	8,00	15,22	121,76
6.10	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	32,00	16,21	518,72
6.11	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	3,00	26,85	80,55

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: T5ENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





6.12	C3004	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	208,85	208,85
6.13	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	447,33	447,33
6.14	C3442	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	424,59	424,59
7	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>7.794,75</b>
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	259,16	5,04	1.306,17
7.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	259,16	18,59	4.817,78
7.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/TETO	SEINFRA	M2	1,80	9,64	17,35
7.4	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4,5 ESP=5 mm P/TETO	SEINFRA	M2	1,80	21,03	37,85
7.5	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,50	25,90	453,25
7.6	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,50	66,42	1.162,35
8	<b>PISO</b>						<b>5.501,13</b>
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,07	429,85	1.749,49
8.2	C1215	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	27,76	35,41	982,98
8.3	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	44,08	62,81	2.768,66
9	<b>PINTURA</b>						<b>7.652,42</b>
9.1	G1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	385,68	17,35	6.691,55
9.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	22,29	31,57	703,70
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,40	17,15	246,96
9.4	C0589	GAIXAÇÃO EM TRES DEMAOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1,80	5,67	10,21
10	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>603,50</b>
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	67,28	8,97	603,50

VALOR ORÇAMENTO: 68.585,30  
 VALOR BDI TOTAL: 18.717,06  
 VALOR TOTAL: 82.302,36

Oitenta e Dois Mil Trezentos e Dois reais e Trinta e Seis centavos.

*(Handwritten signature)*  
 CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: T5ENGENHARIA@outlook.com.br (88)3613-2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: T5ENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE TABOÃO DO VALE	DATA:	05/07/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE TABOÃO DO VALE - MASSAPÉ - CE	GERAL:	RESCONSÓRCIO


1.1. C1037 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>13,84</b>
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	82,18
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,88
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,60000000	15,96
11725	FREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,99
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>127,11</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>140,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>11,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>152,74</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>30,55</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>183,29</b>

1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12810000	9,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,26100000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>8,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>18,91</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>22,69</b>

1.3. C1681 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	9,89
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19400000	9,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>6,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>14,61</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>17,53</b>

1.4. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	9,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>19,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>19,63</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>16,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>36,35</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>7,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>43,62</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





1.5. C1666 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M9)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15680000	9,58
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,36800000	7,18
TOTAL MAO DE OBRA:					11,00
VALOR SEM ENCARGOS:					11,00
VALOR ENCARGOS (86,30%):					9,36
VALOR COM ENCARGOS:					20,36
VALOR EDI (20,00%):					4,07
VALOR COM EDI:					24,43

2.1. C0878 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm MARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	9,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,08640000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					17,09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	49,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45
13081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41
TOTAL MATERIAL:					14,30
VALOR SEM ENCARGOS:					31,39
VALOR ENCARGOS (86,20%):					14,58
VALOR COM ENCARGOS:					45,96
VALOR EDI (20,00%):					9,19
VALOR COM EDI:					55,14

2.2. C0890 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	11,82
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,91


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94000000	9,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	15,52000000	7,18
TOTAL MAO DE OBRA:					129,38

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	49,50
10280	AREIA	SEINFRA	M3	0,58520000	74,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	186,00000000	0,45
11600	PEDRA DE MÃO (GACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	64,88
TOTAL MATERIAL:					189,73
VALOR SEM ENCARGOS:					236,02
VALOR ENCARGOS (86,20%):					113,84
VALOR COM ENCARGOS:					438,86
VALOR EDI (20,00%):					87,77
VALOR COM EDI:					526,63

2.3. C0986 - CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10"X4"X5/8" P/EMPREGADA (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10866	CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 10" X 4" X 5/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	51,72
TOTAL SERVIÇO:					51,72
VALOR SEM ENCARGOS:					51,72
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					51,72

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sela B, Centro, Sobral-CE.  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





VALOR BDI (20,00%):	10,34
VALOR COM BDI:	62,06

**2.4. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. FUNDACÕES UTIL. 5 X (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26100000	7,84	9,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,25100000	9,63	12,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,03</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,06	3,22
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,93	1,64
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,80	2,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L= 80mm	SEINFRA	M	1,00000000	7,83	7,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,99</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>37,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>18,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>55,79</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>11,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>66,94</b>

**2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06790000	7,84	0,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06790000	9,63	0,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,18</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0108	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,16	0,22
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,50	5,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>1,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,60</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>1,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,12</b>

**2.5. C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,6mm (KG)**


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07780000	7,84	0,61
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07780000	9,63	0,75
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,36</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0108	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,16	0,22
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,50	5,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>						<b>1,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,91</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>1,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,49</b>

**2.7. C4418 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORNO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33950000	9,63	3,27
I2543	SEEVENTE	SEINFRA	H	0,33950000	7,13	2,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,69</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,50
11691	PONTALETE / BARROTE DE 9"x9"	SEINFRA	M	1,80000000	15,98
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,09000000	10,93
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,60
11916	TABUA DE 1" DE 9A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,66000000	2,83
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	26,48
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>58,44</b>

08840	CONCRETO FY16R, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	282,76
01808	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,03000000	102,04
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>11,84</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>76,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>8,67</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>85,34</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>17,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>102,41</b>

3.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (CEIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	7,84
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	9,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,94</b>


10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,18
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	10,98
11824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X6CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,91
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (6" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,88000000	15,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>41,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>68,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>14,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>78,18</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>14,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>87,78</b>

3.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08700000	9,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08700000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>17,88</b>

12046	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>16,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>34,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>15,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>49,29</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>9,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>59,15</b>

3.3. C4463 - CUMBREIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	9,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,13</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





10926	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	2,00000000	1,80	3,90
					TOTAL MATERIAL:	3,90
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:9	SEINFRA	M3	0,00200000	375,82	0,75
					TOTAL SERVICIO:	0,75
					VALOR SEM ENCARGOS:	12,78
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,05
					VALOR COM ENCARGOS:	19,83
					VALOR BDI (30.00%):	3,97
					VALOR COM BDI:	23,80

3.4. C4464 - EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

12331	FEDREIRO	SEINFRA	H	0,29100000	9,63	2,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29100000	7,13	2,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,88
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:9	SEINFRA	M3	0,00200000	375,82	0,76
					TOTAL SERVICIO:	0,76
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,89
					VALOR ENCARGOS (85.30%):	4,27
					VALOR COM ENCARGOS:	9,90
					VALOR BDI (20.00%):	1,98
					VALOR COM BDI:	11,88


3.5. C0888 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48500000	7,84	3,80
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19400000	7,84	1,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48500000	9,63	4,67
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,99
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	20,82	1,26
11226	RIPA DE FERROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	3,45	3,45
					TOTAL MATERIAL:	4,70
					VALOR SEM ENCARGOS:	14,69
					VALOR ENCARGOS (85.30%):	8,62
					VALOR COM ENCARGOS:	23,21
					VALOR BDI (20.00%):	4,64
					VALOR COM BDI:	27,85

4.1. C1145 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMEIRA (UN)

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24250000	7,84	1,90
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24250000	9,63	2,33
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,23
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMEIRA"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,56	9,35
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15	0,90
					TOTAL MATERIAL:	10,25
					VALOR SEM ENCARGOS:	14,48
					VALOR ENCARGOS (85.30%):	8,81
					VALOR COM ENCARGOS:	18,09
					VALOR BDI (30.00%):	3,62

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





VALOR COM BDI: 21,71

4.2. C1860 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	7,84	16,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	9,68	18,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,89</b>	

11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,90000000	50,95	60,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>50,95</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>84,84</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>					<b>28,87</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>113,71</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>22,74</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>186,45</b>	

4.3. C1861 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	7,84	16,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	9,68	18,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,89</b>	

11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,64	44,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>44,64</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>78,68</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>28,87</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>107,40</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>21,48</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>128,88</b>	

4.4. C1866 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38800000	7,84	2,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,66</b>	

11168	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	9,86	9,86
11687	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,15	0,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,26</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12,92</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>2,27</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>15,19</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,04</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>18,23</b>	

4.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29100000	7,84	2,28
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29100000	9,68	2,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,08</b>	

11680	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,26	0,52
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	10,93	0,44
11819	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,84	1,34
12874	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	M	0,20000000	119,81	23,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>26,96</b>	

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME.  
 CNPJ:27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





VALOR SEM ENCARGOS:	81,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,94
VALOR COM ENCARGOS:	86,88
VALOR BDI (20.00%):	7,14
VALOR COM BDI:	42,82

4.6. C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47850000	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47850000	9,68
TOTAL MÃO DE OBRA:					43,20
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1,00000000	155,28
TOTAL MATERIAL:					155,28
VALOR SEM ENCARGOS:					198,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):					36,82
VALOR COM ENCARGOS:					235,30
VALOR BDI (20.00%):					47,06
VALOR COM BDI:					282,36

4.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILJOLINHO (M2)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11630	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97000000	9,93
12991	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,83950000	9,93
12643	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,24250000	7,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,94
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	59,29
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	17,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,45
11158	FECHÃO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,32000000	19,95
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	116,27
TOTAL MATERIAL:					145,53
VALOR SEM ENCARGOS:					160,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,21
VALOR COM ENCARGOS:					172,08
VALOR BDI (20.00%):					34,42
VALOR COM BDI:					206,50

4.8. C2319 - TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29100000	7,84
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,28
11941	TARJETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,43
TOTAL MATERIAL:					3,43
VALOR SEM ENCARGOS:					5,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,95
VALOR COM ENCARGOS:					7,66
VALOR BDI (20.00%):					1,53
VALOR COM BDI:					9,19

4.9. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47850000	7,84
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,94



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47350000	23,81	23,81
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>48,20</b>
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,09	67,27
11164	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,96	50,96
18273	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	93,94	93,94
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>202,16</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>245,36</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (65,20%):</b>	<b>36,82</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>282,18</b>
					<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>56,44</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>338,62</b>

**4.10. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)**

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47350000	7,84	19,39
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,47350000	23,81	23,81
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>43,20</b>
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,09	67,27
11165	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,64	44,64
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	79,85	79,85
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>181,76</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>224,96</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (65,20%):</b>	<b>36,82</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>261,78</b>
					<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>52,36</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>314,14</b>

**4.11. D4396 - PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

18248	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	279,80	279,80
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>279,80</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>279,80</b>
					<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>279,80</b>
					<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>55,96</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>335,76</b>


**5.1. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 8"X8", 4"X2", 4"X4" (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14560000	7,84	1,14
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14560000	9,76	1,42
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>2,56</b>
10419	CAIXA ESTAMPADA 8"X8", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,82	1,83
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,83</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,89</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (65,20%):</b>	<b>3,18</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,07</b>
					<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>1,21</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>7,28</b>

**5.2. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)**

--	--	--	--	--	--	--

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: T5ENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841







10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77600000	7,84	6,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,08</b>
11084	ELESTRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,67	1,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,67</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>7,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						<b>5,18</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>12,94</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>2,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>15,53</b>

**5.3. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59700000	7,84	0,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08700000	8,76	0,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,71</b>
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.60MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,75	0,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						<b>1,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>3,93</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>0,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>4,72</b>

**5.4. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51410000	7,84	4,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51410000	9,76	5,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,05</b>
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	17,24	17,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>26,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						<b>7,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>33,99</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>6,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>40,78</b>


**5.5. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20370000	7,84	1,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20370000	8,76	1,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,59</b>
11256	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,88	7,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						<b>3,05</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>14,02</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>2,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>16,82</b>

**5.6. C1640 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM LAMPADA DE 20W (UN)**

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>1,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,46</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	7,84	8,80
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97000000	9,76	9,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,26</b>
<b>MATERIAL:</b>						
11860	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	85,42	85,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>85,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>48,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>11,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>50,59</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>12,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>71,99</b>

**5.7. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	7,84	8,80
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97000000	9,76	9,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,26</b>
<b>MATERIAL:</b>						
11861	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	88,28	88,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>88,28</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>49,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>11,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>60,85</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>12,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>78,02</b>


**5.8. C1665 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77600000	7,84	6,08
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77600000	9,76	7,57
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,65</b>
<b>MATERIAL:</b>						
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,91	25,91
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	1,94	1,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>27,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>41,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>11,64</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>53,14</b>
<b>VALOR BDI (20,06%):</b>						<b>10,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>63,77</b>

**5.9. C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77800000	7,84	6,08
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77800000	9,76	7,57
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,65</b>
<b>MATERIAL:</b>						
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,77	10,77
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	1,94	1,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>12,71</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>26,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>11,64</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>38,00</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>7,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>45,60</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: T5ENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





5.10. C2495 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20870000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20870000	8,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,59</b>
<b>MATERIAL</b>					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,75
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,75</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>3,05</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,39</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>16,07</b>

5.11. C3676 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	8,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,60</b>
13127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	11,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>20,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>7,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>27,35</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>32,82</b>

5.12. C3677 - MINI POSTE H=1,50m REE MONO E BOLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48500000	8,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,60</b>
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	63,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,45
16125	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E BOLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>18,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>27,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>7,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>34,72</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>6,94</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>41,66</b>

5.13. C5678 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97000000	8,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>17,06</b>
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,48
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>43,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>60,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>14,56</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





VALOR COM ENCARGOS:	75,09
VALOR BDI (20,00%):	15,02
VALOR COM BDI:	90,11

**5.14. COMP. MASS. 001 - SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 (NOVE) MÓDULOS SOLARES DE 365W, COM CENTRAL DE 5 (CINCO) INVERSORES YMC 500 PERFAZENDO UMA POTÊNCIA DE 3,20 KWP (UND)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	66,00299200	9,78
12648	SERVENTE	SEINFRA	H	47,72894700	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>892,72</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MASSAPE 01	MÓDULO DAH - DHP72 - 365W INMETRO: 007972/2017	PRÓPRIA	UN	5,00000000	555,13
MASSAPE 02	MICRO INVERSOR YC500 INMETRO: 0072215/2018	PRÓPRIA	UN	4,00000000	1940,95
MASSAPE 08	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA 18 MÓDULOS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	2496,25

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>16186,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16.078,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>760,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>16.839,54</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>3.367,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>20.207,45</b>

**6.1 C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08730000	7,84
12820	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08730000	9,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>-1,52</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	-9,28
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,27
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,19
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	51,21

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>9,94</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>1,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>12,47</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>2,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,96</b>


**6.2 C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13580000	7,84
12820	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13580000	9,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,87</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	18,89
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	42,27
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,19
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	51,21

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>19,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>21,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>2,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>23,45</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>4,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>28,14</b>

**6.3 C0032 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)**



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841



DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,97000000	7,84	7,80
12312 ELETRICISTA	SEINFRA H	0,97000000	9,76	9,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>17,06</b>
10148 AUTOMATICO DE BOIA	SEINFRA UN	1,00000000	32,51	32,51
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>32,51</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>49,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>				<b>14,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>64,12</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>				<b>12,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>76,94</b>

**6.4. C1649 - JOIELEO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4º) (UN)**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,42650000	7,84	3,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,42650000	9,68	4,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>7,62</b>
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,05000000	42,37	2,11
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	5,93	5,93
11688 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,08000000	91,21	2,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>10,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>17,86</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>				<b>6,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>24,36</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>				<b>4,97</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>29,33</b>


**6.5. C2093 - RALO SECO PVC RIGIDO (UN)**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,85060000	7,84	7,45
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,85060000	9,68	8,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>16,60</b>
11770 RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA UN	1,00000000	6,60	6,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>6,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>23,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>				<b>14,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>37,35</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>				<b>7,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>44,82</b>

**6.6. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm (UN)**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10162 AZULEJISTA	SEINFRA H	0,97000000	9,68	9,34
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,97000000	7,13	6,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>16,26</b>
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00100000	49,50	0,05
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	0,45000000	0,45	0,20
11839 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM	SEINFRA UN	1,00000000	20,28	20,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>20,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>36,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>				<b>13,85</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com – TEL: (88)3513.2841





VALOR COM ENCARGOS:	50,64
VALOR BDI (20.00%):	10,19
VALOR COM BDI:	60,77

6.7. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

VALOR DA OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48600000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24260000	9,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,13</b>
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,19
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,51
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,56</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>15,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>20,92</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>4,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>25,10</b>

6.8. C2588 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) (M)

VALOR DA OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60440000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60440000	9,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,81</b>
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	42,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	91,21
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,29
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>18,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>7,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26,99</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>5,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>32,39</b>


6.9. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2) (M)

VALOR DA OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39100000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39100000	9,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,08</b>
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00780000	42,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	91,21
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,80</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>15,22</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>3,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>18,26</b>

6.10. C2625 - TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

VALOR DA OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38800000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38800000	9,68

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº858, Sala B, Centro, Sobral-CE.  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





				TOTAL MAO DE OBRA:	6,78
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	42,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	31,21
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,26
				TOTAL MATERIAL:	5,66
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,44
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,77
				VALOR COM ENCARGOS:	16,21
				VALOR BDI (20,00%):	3,24
				VALOR COM BDI:	19,45

6.11. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

				TOTAL MAO DE OBRA:	8,47
10048	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	9,62
				TOTAL MATERIAL:	11,16
				VALOR SEM ENCARGOS:	19,68
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,22
				VALOR COM ENCARGOS:	26,86
				VALOR BDI (20,00%):	5,37
				VALOR COM BDI:	32,22


6.12. C8004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

				TOTAL MAO DE OBRA:	46,69
10048	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,66750000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,66750000	9,62
				TOTAL MATERIAL:	122,56
				VALOR SEM ENCARGOS:	169,15
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	89,70
				VALOR COM ENCARGOS:	208,85
				VALOR BDI (20,00%):	41,77
				VALOR COM BDI:	280,62

6.13. C3017 - PLÁ DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CURA E ACESSÓRIOS (UN)

				TOTAL MAO DE OBRA:	66,41
10048	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94000000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94000000	9,62
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94000000	9,62
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	7,19
				TOTAL MATERIAL:	58,88
				VALOR SEM ENCARGOS:	101,01

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº858, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (33)3613.2841







Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	4,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,46
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M8	0,02600000	67,80
11868	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	106,06
12264	VALVULA AMERICANA P/PIA B 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	29,77
12344	FTPA VEDA ROSCA 26M x 8/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	4,96
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	139,20
12608	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	33,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>284,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>390,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (35,20%):</b>					<b>56,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>447,33</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>89,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>536,80</b>

**6.14. CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87900000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,84</b>
18666	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPAS	SEINFRA	UN	1,00000000	415,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>415,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>420,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>					<b>-4,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>424,59</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>84,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>509,51</b>


**7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09700000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14550000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,97</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M8	0,00610000	49,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,42000000	0,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>3,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>					<b>1,68</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>5,04</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>1,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>6,06</b>

**7.2. C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69050000	7,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,17</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M8	0,00610000	49,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,61</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (36,20%):</b>					<b>3,90</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>14,68</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841







VALOR BDI (20,00%):	8,78
VALOR COM BDI:	22,81


7.3. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)						
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
12591	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	9,62	2,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24250000	7,18	1,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,08</b>	
<b>7.3. C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4</b>						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00930000	285,69	1,76
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,76</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>5,82</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>3,82</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>9,64</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>1,98</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>11,67</b>	

7.4. C125 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:6 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	9,68	6,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71730000	7,18	5,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,78</b>	
<b>7.4. J0109 - AREIA MEDIA</b>						
J0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,50	0,30
<b>7.4. I0441 - CAL HIDRATADA</b>						
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,81090000	4,07	0,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>-1,17</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11,89</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>9,14</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>21,08</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>4,21</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>25,24</b>	

7.5. C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP= 20mm P/ PAREDE (M2)						
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	9,68	6,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83420000	7,18	5,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,55</b>	
<b>7.5. J0109 - AREIA MEDIA</b>						
J0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	49,50	1,20
<b>7.5. I0442 - CAL VIRGEM EM PO</b>						
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	0,82	1,84
<b>7.5. I0605 - CIMENTO PORTLAND</b>						
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,46	1,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,80</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>16,05</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>9,85</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26,50</b>	
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,18</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>31,08</b>	

7.6. C4448 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,68840000	9,68	6,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68840000	7,18	4,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,70</b>	
<b>7.6. I6498 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4</b>						
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	80,09	38,10

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME.  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE.  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





12508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
TOTAL MATERIAL:						44,74
VALOR SEM ENCARGOS:						56,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):						9,98
VALOR COM ENCARGOS:						66,42
VALOR BDI (20,00%):						13,28
VALOR COM BDI:						79,70

8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94000000	9,69	18,69
12548	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,82000000	7,18	41,61
TOTAL MÃO DE OBRA:						60,19

C0899	CONCRETO PVIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	277,86	277,86
TOTAL SERVIÇO:						277,86
VALOR SEM ENCARGOS:						338,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):						91,81
VALOR COM ENCARGOS:						429,85
VALOR BDI (20,00%):						85,97
VALOR COM BDI:						515,82

8.2. C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87000000	9,68	9,68
12548	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,11500000	7,18	7,96
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,90

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MS	0,01820000	49,50	0,90
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,48000000	0,45	2,47
TOTAL MATERIAL:						8,37
VALOR SEM ENCARGOS:						20,67
VALOR ENCARGOS (85,20%):						14,74
VALOR COM ENCARGOS:						35,41
VALOR BDI (20,00%):						7,08
VALOR COM BDI:						42,49

C2995 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)


11328	LADRILHEIRA	SEINFRA	H	0,58200000	9,63	5,60
12548	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,58200000	7,18	4,16
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,76

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	20,09	33,10
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
TOTAL MATERIAL:						44,74
VALOR SEM ENCARGOS:						54,49
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,92
VALOR COM ENCARGOS:						62,81
VALOR BDI (20,00%):						12,56
VALOR COM BDI:						75,37

9-1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS BOMASSA (M2)

--	--	--	--	--	--	--

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





10046	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38860000	7,84	2,66
12895	PINTOR	SEINFRA	H	0,88800000	9,64	3,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,40</b>
10085	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
11847	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,68	0,13
11486	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,16	1,94
12097	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,46	2,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,49</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17,35</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>3,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>20,82</b>

**9.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

10046	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77860000	7,84	5,08
12895	PINTOR	SEINFRA	H	0,77800000	9,64	7,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,56</b>
10085	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,87
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15000000	20,88	3,38
11846	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12268	ZARÇAO	SEINFRA	LI	0,12000000	18,74	2,37
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>11,66</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>31,67</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>6,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>37,88</b>


**9.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

10046	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38860000	7,84	2,66
12895	PINTOR	SEINFRA	H	0,88800000	9,64	3,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,40</b>
10085	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,40	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15000000	20,88	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,59	1,25
11847	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17,15</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>3,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>20,58</b>

**9.4. C0689 - CATIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)**

12895	PINTOR	SEINFRA	H	0,29100000	9,64	2,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,80</b>
12486	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,07	0,48

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841






TOTAL MATERIAL:	0,48
VALOR SEM ENCARGOS:	3,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,89
VALOR COM ENCARGOS:	5,87
VALOR BDI (20,00%):	1,19
VALOR COM BDI:	6,80

**10.1.01628 - LIMPEZA GERAL (M)**

12543	SERVENTE	SEINFRA	E	0,67900000	7,18	4,84	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	4,84
						VALOR SEM ENCARGOS:	4,84
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,13
						VALOR COM ENCARGOS:	8,97
						VALOR BDI (20,00%):	1,79
						VALOR COM BDI:	10,76

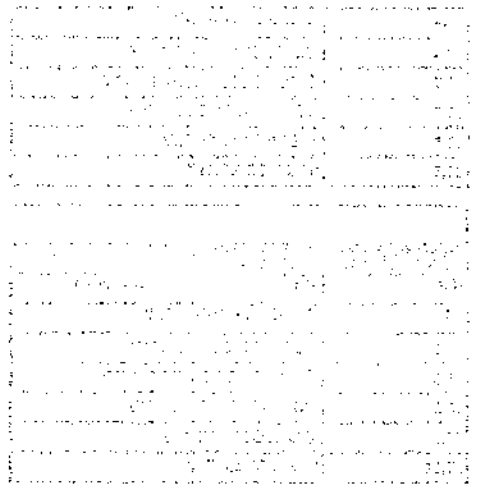

**CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME**  
**CNPJ:27.105.432/0001-13**  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP:62.010-290  
 Email:TSENGENHARIA@outlook.com-TEL:(88)3613-2841

**CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME**  
**CNPJ:27.105.432/0001-13**  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com – TEL: (88)3613.2841





GRANDORAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	
			CONDIÇÃO	VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	CONDIÇÃO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.957,51	50,00	50,00		100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	2.665,77		50,00	50,00	100,00
3	COBERTURA	9.016,67		33,33	33,33	33,34
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.227,60		33,33	33,33	33,34
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.614,42		50,00	50,00	100,00
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	2.551,53		50,00	50,00	100,00
	REVESTIMENTOS	7.794,75		33,33	33,33	33,34
8	PISO	5.501,13		50,00	50,00	100,00
9	PINTURA	7.852,42	25,00	25,00	25,00	25,00
10	SERVIÇOS FINAIS	603,50				100,00
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDD)	13.717,06	4,94	21,89	38,04	35,13

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	CONDIÇÃO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
1	DESCRIÇÃO					
2	DESCRIÇÃO					
3	DESCRIÇÃO					
4	DESCRIÇÃO					
5	DESCRIÇÃO					
6	DESCRIÇÃO					
7	DESCRIÇÃO					
8	DESCRIÇÃO					
9	DESCRIÇÃO					
10	DESCRIÇÃO					
11	DESCRIÇÃO					

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP: 62.110.290  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - tel: (88)3613-2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841



COMPOSIÇÃO DO BDI			
UNIDADE	REFORMA GERADA SUBSIDIADA DE BENS DE SAÚDE DE INTERESSE PÚBLICO	DATA DE INÍCIO	REPRESENTANTE
LOCAL	REQUISIÇÃO DE BENS DE INTERESSE PÚBLICO	REPRESENTANTE	REPRESENTANTE

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,3000
R	Riscos	0,5500
<b>TOTAL</b>		<b>3,8500</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,0000
L	Lucro	1,1000
<b>TOTAL</b>		<b>2,1000</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	INSS	3,0000
<b>TOTAL</b>		<b>11,6500</b>

BDI = 20,00%  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP: 62100-280  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - Tel: (88) 3613-2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613.2841



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES	
		HORAS	VALOR

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0800	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,8100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa-Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
CNPJ:27.105.432/0001-13  
AV. DOM José Tupinambá da Frota, nº268, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP:82.010.260  
Email: TSENGENHARIA@outlook.com - tel: (88)3613-2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
CNPJ:27.105.432/0001-13  
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala-B, Centro, Sobral-CE  
Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.13.002.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.13.002**. Cujo o objeto é **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA NA LOCALIDADE DE MERUOQUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO**. Conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$231.749,87 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**.

Com prazo de execução de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, carteira de identidade nº 2002019065466, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº 007.442.433-51, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benfeitorias, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

MASSAPÊ/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS - serviços e locações eireli

📍 Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapê-CE

✉️ secullus\_servicos@hotmail.com


☎️ 88 99950.5155







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



FORNECIDA DE PREÇOS Nº: 07/2018/002  
RUBRI: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MERUOQUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ DE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE DE CHAMANTE DESTA PROCESSO.


ORIENT: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 HOR: 12:00H  
LOCAL: MASSAPÉ - CEARÁ.  
BDI SERVIÇOS: 20,00%  
FONTE: TABELA SINIFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - MAIO 2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM.	51.339,72
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MERUOQUINHA	108.181,61
3	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXO.	72.228,54
VALOR ORÇAMENTAL GLOBAL		231.749,87

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO GLOBAL NA QUANTIA DE R\$ 231.749,87 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (86) 3614-7246



EDITAL DE PRECATORIO Nº 2020/09/10/002  
 PROCESSO Nº 2020/09/10/002  
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ.  
 LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PORCENTAGEM
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	134,12	1.609,44	3,76%
1.2	C8373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	146,50	6,37	933,21	2,19%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	C0330	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	15,00	62,23	933,45	2,19%
<b>ESTRUTURAS</b>								
3.1	C8658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	SEINFRA	M2	9,52	102,60	978,75	2,28%
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27	295,11	79,68	0,19%
3.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	5,44	16,25	88,40	0,21%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
4.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4")	SEINFRA	M	183,00	11,12	1.478,96	3,46%
4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	410,00	5,09	2.086,90	4,88%
4.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	165,62	1.159,34	2,71%
4.4	C8679	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	66,89	131,78	0,31%
4.5	C1658	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	SEINFRA	UN	6,00	318,95	1.913,70	4,47%
4.6	C2106	REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	6,00	181,15	1.086,90	2,54%
4.7	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	6,00	44,67	268,02	0,63%
4.8	C8033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	7,00	859,07	6.013,49	14,22%
<b>REVESTIMENTOS</b>								
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,24	4,42	80,62	0,19%
5.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	18,24	21,41	390,52	0,91%
5.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,24	54,18	988,24	2,31%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
6.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	478,22	17,30	8.273,21	19,34%
6.2	C0387	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	40,00	29,07	1.162,80	2,72%
6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM); CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	482,86	28,03	12.973,68	30,32%
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	100,00	0,94	94,00	0,20%

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 51.339,72 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 92.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7248



TIPO DE PREÇOS	PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAGA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - AMBIMENTAÇÃO EM 0500 m <sup>2</sup> DE ÁREA DE REVERTO QUINHA REFORMADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TABELA SEM CANTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE - COMUNIDADE MASSAPÉ - CEARÁ - PROJETO EM ANEXO TAMBÉM TEPRANTE DESTA PROCESSO
ORÇAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE
DATA	10 DE SETEMBRO DE 2018
OBRA	LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAGA PÚBLICA SANEAMENTO
LOCAL	DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS	20,00%
FONTE	TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
RESUMO DO ORÇAMENTO	
DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 16.532.478/0001-38  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. 2752

TIPO DE LICITAÇÃO: PREÇOS UNITÁRIOS  
 OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA EM CANTERÃO CENTRAL DO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12,13</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	28,27	28,84
11100	SEINFRA	L	1,60000000	18,28	18,28
11691	SEINFRA	M	4,50000000	14,02	63,09
11725	SEINFRA	KG	0,16000000	9,80	1,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>111,65</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>123,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>10,33</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>134,12</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>26,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>160,94</b>

**1.2. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,04250000	9,63	0,41
12543	SEINFRA	H	0,42500000	7,13	3,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,44</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>3,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>2,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,37</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>1,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>7,64</b>

**2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,44600000	7,13	10,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,31</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	39,22	43,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>43,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>53,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>62,23</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>12,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>74,68</b>

**3.1. C3658 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	2,04000000	9,63	19,64
12543	SEINFRA	H	2,21850000	7,13	15,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>35,46</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,03800000	43,48	1,65
10441	SEINFRA	KG	7,91000000	0,94	7,44
10805	SEINFRA	KG	6,75000000	0,39	2,63
12081	SEINFRA	UN	70,00000000	0,38	25,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>36,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>72,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>61,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>134,00</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>26,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>160,80</b>

**3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	8,50000000	7,13	60,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>60,63</b>


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,77600000	43,48	33,83
10280	SEINFRA	M3	0,96580000	65,43	63,19
10605	SEINFRA	KG	220,80000000	0,39	86,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>183,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>243,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>81,68</b>

R

Locação  
 15.532  
 15.532



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



CIDADE DE PREGOINHA Nº 2020-0052202  
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, FAZENDA DE PRAÇA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA DE VEREDAS, EM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE PRAÇA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ZONA URBANA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO ANEXO DA LICITAÇÃO Nº 2020-0052202.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2020 - HORAS 08:00H  
OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CENTRO CENTRAL  
LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
BDI SERVIÇOS: 20,00%  
FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.  
REDAÇÃO ANALÍTICA: COMPOSIÇÕES DE CUBITOS

VALOR COM ENCARGOS:	296,11
VALOR BDI (20.00%):	59,02
VALOR COM BDI:	354,13

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



CONDA DE BREPÓS N.º 2040 (M2)  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, TIPO DE TRILHA DE PAVIMENTO EM PÉDRA  
 LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

**3.3. C0218 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)**

MAC DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,03400000	7,84	0,27
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,01700000	9,63	0,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,43</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA KG	0,01000000	9,80	0,10
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA M2	1,03000000	14,91	15,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>15,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>15,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>0,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>16,25</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,25</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>19,50</b>

**4.1. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)**

MAC DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,25500000	7,84	2,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,25500000	9,78	2,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,49</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA M	1,10000000	2,55	2,81
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>3,82</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>11,12</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>13,34</b>

**4.2. C0584 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)**

MAC DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,10200000	7,84	0,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,10200000	9,78	1,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,80</b>


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA M	1,02000000	1,74	1,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>3,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84,20%):</b>					<b>1,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>5,09</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>1,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>6,11</b>

**4.3. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X30cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)**

MAC DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,09775000	7,84	0,77
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,51425000	7,84	4,03
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,09775000	9,63	0,94
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,51425000	9,63	4,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,40975000	9,63	23,20
12543	SERVENTE	SEINFRA H	4,05280000	7,13	28,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>62,80</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA KG	0,02200000	9,80	0,22
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,08000000	43,48	3,48
10169	AÇO CA-60	SEINFRA KG	1,31700000	3,96	5,29
10280	BRITA	SEINFRA M3	0,05360000	65,43	3,51
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	6,00000000	0,84	5,04
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA M2	0,10000000	17,63	1,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	18,00000000	0,39	7,02
11816	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	SEINFRA M	0,03000000	6,88	0,21
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA UN	101,00000000	0,22	22,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>149,34</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>162,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>53,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>165,62</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>33,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>198,74</b>








SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245




TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.13.002  
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - VERIFICAÇÃO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MÉRQUO PARA O SETOR MUNICIPAL BÁSICO DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CONFORME PROJETO ANEXO 01/2020, EM TRÂNSITO DESTES ENDEREÇOS:  
ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ -  
DATA: 09 DE SETEMBRO DE 2020 HORAS 14:00H  
OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA E CANTIERO DENTAL  
LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
BDI SERVIÇOS: 20,00%  
FONTE: TABELA SEMFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.  
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉCE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



RUBRICA

EDITAL DE PREÇOS Nº 2020.08.14.002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ, EM PROFISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA LOCALIDADE DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ, DE ACORDO COM OS PROJETOS EM ANEXO, PARTE IMPRINCIPAL DO PROCESSO Nº 2020.08.14.002.  
 LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

4.4. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAC DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	7,84	6,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	9,78	8,29
TOTAL MAO DE OBRA:						14,95
MATERIA	DESCR. MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	38,19	38,19
TOTAL MATERIAL:						38,19
VALOR SEM ENCARGOS:						53,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):						12,75
VALOR COM ENCARGOS:						65,89
VALOR BDI (20,00%):						13,18
VALOR COM BDI:						79,07

4.5. C1658 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W (UN)

MAC DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27500000	7,84	10,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27500000	9,78	12,44
TOTAL MAO DE OBRA:						22,44
MATERIA	DESCR. MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,08	18,08
10278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	1,00000000	20,35	20,35
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	1,62	1,62
11358	LUMINARIA FECHADA C/LENTE DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	115,07	115,07
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	41,83	41,83
11775	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	80,45	80,45
TOTAL MATERIAL:						277,40
VALOR SEM ENCARGOS:						289,84
VALOR ENCARGOS (85,20%):						19,11
VALOR COM ENCARGOS:						318,95
VALOR BDI (20,60%):						63,79
VALOR COM BDI:						382,74

4.6. C2106 - REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W (UN)

MAC DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	7,84	6,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	9,78	8,29
TOTAL MAO DE OBRA:						14,95
MATERIA	DESCR. MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19493	REATOR AFP P/LÂMP. V. MERCÚRIO 1000W	SEINFRA	UN	1,00000000	153,45	153,45
TOTAL MATERIAL:						153,45
VALOR SEM ENCARGOS:						168,40
VALOR ENCARGOS (85,20%):						12,75
VALOR COM ENCARGOS:						181,15
VALOR BDI (20,00%):						36,23
VALOR COM BDI:						217,38

4.7. C1030 - CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)


MAC DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	7,84	5,33
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	9,78	6,63
TOTAL MAO DE OBRA:						11,96
MATERIA	DESCR. MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16502	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	22,51	22,51
TOTAL MATERIAL:						22,51
VALOR SEM ENCARGOS:						34,47
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,20
VALOR COM ENCARGOS:						44,67
VALOR BDI (20,00%):						8,93
VALOR COM BDI:						53,60

4.8. C6033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

MAC DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	90,81	118,18
TOTAL EQUIPAMENTO:						118,18
MATERIA	DESCR. MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	H	2,21000000	7,13	15,76
TOTAL MAO DE OBRA:						15,76

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30


Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 16.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



FORMA DE PREÇOS Nº 2020003 (RNDZ)  
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA, HUBERFANO, DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA  
TODAS AS COISAS DE BOM FIM E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, RESISTÊNCIA DE ATERRO EM  
FUNDO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ  
PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2020 POR: [assinatura]  
RUBRICA: [assinatura]  
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA - CANTEIRO CENTRAL  
LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ  
BDI SERVIÇOS: 20,00%  
FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.  
RELATÓRIO ANALÍTICO DO CUSTEIO DE MATERIAIS

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	546,45	546,45
					TOTAL MATERIAL:	546,45

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-500  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 0000000002**  
 EXCUTIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRACHÁ PÚBLICO EM TRITO DE IPIAGUAÇU MIRIM, PARRICOR, CEARÁ, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, POR MEIO DE TABELA SEINFRA, COM VALORES DE REFERÊNCIA DESEMPENHADOS.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 07 DE SETEMBRO DE 2021 HORAS: 14:00  
 OBJETO: LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE UM CRACHÁ PÚBLICO CANTEIRO CENTRAL  
 LOCAL: DISTRITO DE IPIAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	243,45	92,51
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,36000000	52,75	20,05
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	16,07	8,52
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>121,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>601,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.20%):</b>					<b>67,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>669,07</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>173,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1.042,88</b>

**5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2891 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08500000	9,89	0,82
I2643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12750000	7,13	0,61
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,73</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	43,48	0,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,39	0,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>2,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>1,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>4,42</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>0,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>5,30</b>

**5.2. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	9,63	4,91
I2643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	7,13	4,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,76</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	43,48	1,06
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,39	2,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,34</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>13,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>21,41</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>4,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>25,69</b>

**5.3. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,61200000	9,63	5,89
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61200000	7,13	4,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,26</b>


MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	25,77	28,35
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,71	6,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>35,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>45,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>					<b>8,73</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>54,18</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>10,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>65,02</b>

**5.4. C0365 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12750000	9,89	1,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	7,13	1,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,75</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,56	2,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,56</b>





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 3614-7245



OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, RAIAVILTA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, E SEUS ADENDOS Nº 01/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 02/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 03/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 04/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 05/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 06/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 07/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 08/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 09/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 10/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 11/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 12/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 13/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 14/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 15/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 16/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 17/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 18/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 19/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 20/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 21/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 22/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 23/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 24/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 25/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 26/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 27/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 28/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 29/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 30/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 31/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 32/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 33/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 34/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 35/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 36/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 37/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 38/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 39/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 40/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 41/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 42/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 43/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 44/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 45/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 46/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 47/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 48/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 49/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 50/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 51/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 52/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 53/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 54/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 55/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 56/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 57/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 58/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 59/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 60/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 61/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 62/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 63/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 64/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 65/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 66/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 67/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 68/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 69/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 70/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 71/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 72/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 73/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 74/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 75/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 76/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 77/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 78/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 79/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 80/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 81/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 82/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 83/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 84/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 85/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 86/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 87/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 88/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 89/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 90/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 91/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 92/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 93/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 94/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 95/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 96/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 97/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 98/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 99/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020, Nº 100/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA M2	0,25000000	1,92	0,48
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,01500000	18,07	0,24
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	0,03700000	3,05	0,11
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,03400000	199,03	6,77
TOTAL SERVIÇO:				7,99	
VALOR SEM ENCARGOS:				12,91	
VALOR ENCARGOS (85,20%):				4,39	
VALOR COM ENCARGOS:				17,30	
VALOR BDI (20,00%):				3,48	
VALOR COM BDI:				20,78	

6.2. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,26500000	9,63	2,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,34000000	7,13	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:				4,88	

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA M2	0,25000000	1,92	0,48
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,02000000	18,07	0,32
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA M3	0,00800000	48,62	0,15
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	0,04000000	3,05	0,12
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA M	1,00000000	12,35	12,35
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA M3	0,00070000	209,75	0,15
TOTAL SERVIÇO:				13,57	
VALOR SEM ENCARGOS:				18,48	
VALOR ENCARGOS (85,20%):				10,82	
VALOR COM ENCARGOS:				29,07	
VALOR BDI (20,00%):				5,81	
VALOR COM BDI:				34,88	

6.3. C6028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	SEINFRA H	0,07570000	15,00	1,14
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	SEINFRA H	0,00410000	26,09	0,11
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,26	

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA H	0,13557500	9,63	1,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,13557500	7,13	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:				2,28	

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,05680000	43,48	2,47
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	0,00850000	33,11	0,22
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA UN	51,00000000	0,38	19,38
TOTAL MATERIAL:				22,07	
VALOR SEM ENCARGOS:				26,80	
VALOR ENCARGOS (85,20%):				2,43	
VALOR COM ENCARGOS:				28,03	
VALOR BDI (20,00%):				5,81	
VALOR COM BDI:				33,84	


7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,06375000	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:				0,45	
VALOR SEM ENCARGOS:				0,46	
VALOR ENCARGOS (85,20%):				0,39	
VALOR COM ENCARGOS:				0,84	
VALOR BDI (20,00%):				0,17	
VALOR COM BDI:				1,01	

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-31


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30  
 Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 28/59





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



RUBRICA

EMPRESA: SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA  
 LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINPRA - 028.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (%)	VALOR (R\$)	UNID.	PRORRATAÇÃO (%)	PRORRATAÇÃO (DIAS)	PRORRATAÇÃO (DIAS)	PRORRATAÇÃO (DIAS)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%	2.542,65	%	100,00%				2.542,65
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,82%	933,45	%	100,00%				933,45
3	ESTRUTURAS	2,23%	1.144,83	%	100,00%				1.144,83
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27,68%	14.209,09	%		100,00%			14.209,09
5	REVESTIMENTOS	2,84%	1.459,38	%		100,00%			1.459,38
6	PAVIMENTAÇÃO	43,65%	22.409,70	%		50,00%	50,00%		22.409,70
7	SERVIÇOS FINAIS	0,16%	84,00	%			100,00%		84,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	8.556,62	%	10,80%	62,81%	26,39%		8.556,62
VALOR DE CANCELAMENTO TOTAL (R\$) (R\$ 51.339,72)				%	10,80%	62,81%	26,39%		
				%	10,80%	73,61%	100,00%		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 51.339,72 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



EDITAL DE PREÇOS Nº 2020/08/15/002  
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, FAZENDAGEM EM PEDRA TOSSA NA LOCALIDADE DE MERUQUINHÁ E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GALDINO DE FIGUEIREDO, JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, DA DE INTEGRANTES E SEUS PROCESSOS.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020, HORAS 15:00H  
OBRA: LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA E CANTEIRO GENTIL  
LOCAL: DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM - MASSAPÉ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A		→	DESPESAS INDIRETAS		
AC			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000	
S			SEGURO	0,7000	
R			RISCO	0,5500	
G			GARANTIA	0,3000	
				→	
				TOTAL	4,5500
GRUPO B		→	BONIFICAÇÃO		
DF			DESPESAS FINANCEIRAS	0,3000	
				→	
				TOTAL	0,3000
GRUPO C		→	BONIFICAÇÃO		
L			LUCRO	1,1000	
				→	
				TOTAL	1,1000
GRUPO D		I	→	IMPOSTOS	
C.1	11			PIS	0,6500
C.2	12			COFINS	3,0000
C.3	13			ISS	5,0000
C.4	14			INSS	3,0000
				→	
				TOTAL	11,6500


CÁLCULO DO BDI

$$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$$

BDI = →

32,80%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020.

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 3514-7245



RUBRICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/0874/002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, REJUNTAMENTO E LANTERNAS EM PAVIMENTAÇÃO DE VEREDAS, OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BARRIO, TUBOS DE DRENAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DE MASSAPÉ, ENDEREÇO: RUA DE SÃO DOMINGOS, ANEXO, BARRIO INTEGRANTE DESEMPREPROSSO, FRENTE À RUA FEDERAL MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE.  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020, HORAS: 10:00H

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: ALTOS - MERUOQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.

BCI SERVIÇOS: 29,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNT	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	PORCENTO
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	134,12	804,72	0,69%
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.000,00	0,20	400,00	0,44%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.000,00	1,19	2.380,00	2,64%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	C2806	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.000,00	27,41	54.820,00	60,81%
3.2	94257	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.104,00	27,91	30.812,64	34,18%
3.3	83893	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	331,20	2,82	933,98	1,04%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 108.181,61 (CENTO E OITO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Baserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE BACUQUINHINHA, PAVIMENTADA COM PEDRA TORÇADA NA LOCALIDADE DE MERUQUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESDA LOCALIDADE DE TABEIRA BRANCA, NÍVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, COM ROLIM DE CIMENTAÇÃO, SACRIFICAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CIMENTO.  
 GLEBA: PRAÇA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS) 12:00H  
 OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇADA

LOCAL: ALTOS - MERUQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

REQUERIDO ORÇAMENTO CONSOLIDADO			
DESCRIÇÃO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.204,72	1,11%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.380,00	2,20%
3	PAVIMENTAÇÃO	86.566,62	80,02%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.030,27	16,67%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		90.171,34	
VALOR BENEFÍCIOS (BDI)		18.030,27	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		108.201,61	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 108.181,61 (CENTO E OITO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.642.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/0013/002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA TRAVA PARA O QUADRO DE DISTRITO DE SAUAGUIMIM, FAZENDA IMPERIAL, LOCALIDADE DE MERUQUINHA, EM FORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE DE TAPERA, BAIA DA UNIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CONFORME PROJETO ANEXO DO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020, HORA: 14:00H.  
 OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISO.  
 LOCAL: ALTOS - MERUQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
 RELATÓRIO ANÁLISE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,13
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,27
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,29
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,02
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,60
TOTAL MATERIAL:					111,65
VALOR SEM ENCARGOS:					123,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,33
VALOR COM ENCARGOS:					134,12
VALOR BDI (20.00%):					26,82
VALOR COM BDI:					160,94


1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 6000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	53,11
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,47
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10087	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00340000	7,84
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00170000	11,59
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00170000	15,50
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (20.00%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,24

2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	140,41
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	23,20
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	106,90
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	34,16
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	93,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	8,37
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	25,95
TOTAL SERVIÇO:					1,00
VALOR SEM ENCARGOS:					1,00
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,19
VALOR COM ENCARGOS:					1,19
VALOR BDI (20.00%):					0,24
VALOR COM BDI:					1,43

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/01/0002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UM MANTIMENTO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA O MUNICÍPIO DE MERUOQUINHA, E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANEXO DA GARAGEM DE SACOS, BARRACÃO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MERUOQUINHA, CONFORME PEQUENO ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020, HORAS 13:00H.  
 OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
 LOCAL: ALTOS - MERUOQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 028.1 COM DESOBERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	14,18	0,71
10725	SEINFRA	H	0,01000000	57,00	0,57
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,28</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,25500000	9,83	2,45
12543	SEINFRA	H	0,51000000	7,13	3,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,09</b>
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	39,22	5,88
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	56,99	8,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>14,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>21,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>5,61</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>27,41</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,48</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>32,89</b>

3.2. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF\_06/2018 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,01500000	68,20	1,02
00034492	SINAPI	M3	0,06300000	227,18	14,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>15,33</b>
SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	H	0,10900000	9,55	1,04
88309	SINAPI	H	0,24400000	10,37	2,53
88316	SINAPI	H	0,48700000	8,37	4,08
88631	SINAPI	M3	0,00300000	307,53	0,92
92960	SINAPI	CHP	0,01800000	11,36	0,20
92961	SINAPI	CHI	0,08100000	3,37	0,31
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>9,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>24,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84,13%):</b>					<b>3,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>27,91</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>33,49</b>

3.3. 83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	SINAPI	KG	0,30000000	0,90	0,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,27</b>
SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,15000000	11,33	1,70
88316	SINAPI	H	0,00750000	8,37	0,08
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,78</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>2,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84,13%):</b>					<b>0,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>2,82</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>0,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>3,38</b>

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245




RENDA DE SERVIÇOS: 2520,00 - 13/602  
 OBJETIVO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ILHA DE MERUQUINHA - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ILHA DE MERUQUINHA E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXA MURIBAITA, RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTE, SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA ASS. C. DE SOUZA RIBEIRO QUE FOI OBRIGADO A PARTILHAR A TERCEIRA PARTE DESTE PROJETO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 - 10:05  
 OBR: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: ALTOS - MERUQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO									
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	100 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,11%	1.204,72	%	100,00%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,20%	2.380,00	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	80,02%	86.566,62	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	18.030,27	%	26,00%	24,66%	24,66%	24,66%	100,00%
				%	26,00%	24,66%	24,66%	24,67%	
				%	28,00%	50,67%	75,33%	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 108.181,61 (CENTO E OITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



EDITAL DE PREÇOS Nº: 2020/08/12/002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAIOSA NA LOCALIDADE DE MERUOQUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TABARA BAIX, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.  
 PRESENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2020, HORA: 10:00H  
 OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAIOSA  
 LOCAL: ALTOS - MERUOQUINHA - GERAL - MASSAPÉ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A		→ DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,0000
S	SEGURO		0,7000
R	RISCO		0,5500
G	GARANTIA		0,3000
			→ TOTAL
			4,6500
GRUPO B		→ BONIFICAÇÃO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,3000
			→ TOTAL
			0,3000
GRUPO C		→ BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO		2,2500
			→ TOTAL
			2,2500
GRUPO D		→ IMPOSTOS	
C.1	11	PIS	0,8500
C.2	12	COFINS	3,0000
C.3	13	ISS	4,0000
C.4	14	INSS	3,0000
			→ TOTAL
			10,6500

CALCULO DO BDI


$$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$$

BDI = →


20,00%

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 3614-7245




**FORMA DE REGISTRO:** 2020/08/18/002  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE UM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM UM LOTE DE 12,00 (DOZE) ALMOSARAS, SITUADO NA RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE, POR INTERMÉDIO DE UMA LICITAÇÃO Nº 001/2020, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2020, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020, E O ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2020, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 05 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 028.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	280,00	0,20	56,00 0,46%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	280,00	1,19	333,20 2,76%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	280,00	27,41	7.674,80 63,48%
3.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 46 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	140,00	27,91	3.907,40 32,32%
3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	42,00	2,82	118,44 0,98%

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 14.507,81 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 82.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



**TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/0001**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE PARCAGEM DE TÁXI NA RUA GUARIMIRAVIMEN TOA, EM CEARÁ, JUNTO À LOCALIDADE DE MACHUCUM, INTERSECÇÃO DA AVENIDA BRASIL, CEARÁ, NA LOCALIDADE DE TAPERIEMBA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, ART. 1º, PARÁGRAFO DESEMPENHO DO PROCESSO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.  
**DATA:** 06 DE SETEMBRO DE 2020, HORA: 15:00H.  
**OPERAÇÃO:** LOTE 02 (TRECHO 05) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA.  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 05 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026,1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,00	0,39%
2	MOVIMENTO DE TERRA	333,20	2,30%
3	PAVIMENTAÇÃO	11.700,84	80,85%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.417,87	16,87%
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI		12.090,04	
VALOR BDI TOTAL (20,00%)		2.417,87	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		14.507,91	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 14.507,91 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



UNIDADE PREÇOS: 2020/09/01  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BRAGA PUDAS, VÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA UNIDADE DE SAÚDE DE MURIBOQUIM, E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DE MURIBOQUIM, NA ZONA URBANA DE MURIBOQUIM, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS: 14:00H)  
 OBRA: LOTE 02 (TRECHO 05) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 05 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO	DETER	VALOR (R\$)	UNID.	QUANT.	BDI DAS UNID.	QUANT.	BDI DAS UNID.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	58,00	%	100,00%				100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,30%	333,20	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	80,86%	11.700,64	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	2.417,97	%	25,34%	24,89%	24,89%	24,88%	100,00%
VALOR ORÇAMENTÁRIO (TOTAL)				%	26,35%	24,89%	24,89%	24,89%	
VALOR ORÇAMENTÁRIO (TOTAL) (BDI)				%	25,35%	50,23%	75,12%	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 14.507,81 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.642.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 3614-7248



TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020  
 OBJETO: REGULARIZAÇÃO DE TERRENO, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 08/2016  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 02 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 020.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	320,00	0,20	64,00	0,48%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	320,00	1,19	380,80	2,76%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	320,00	27,41	8.771,20	68,48%
3.2	84267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 08/2016	M	180,00	27,81	4.986,80	32,32%
3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	48,00	2,82	135,36	0,98%
						<b>13.937,16</b>	<b>100,00%</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 16.580,35 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**  
**OBJETO:** EXATOS DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEBRAS TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTOS - TRECHO 02 - MASSAPÉ - CEARÁ. PARA O CANTÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 01 - SECRETARIA DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ. PARA O SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEBRAS TOSCA.  
**CIÊNCIA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.  
**DATA:** 08 DE SETEMBRO DE 2020 (ORA 11:00h)  
**OBRA:** OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEBRAS TOSCA  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 02 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
Nº	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64,00	0,39%
2	MOVIMENTO DE TERRA	380,80	2,30%
3	PAVIMENTAÇÃO	13.372,16	80,65%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.763,39	16,67%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		13.817,35	
VALOR BDI (20%)		2.763,39	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		16.580,74	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 16.580,35 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BRANCA PAVIMENTADA EM PEDRA TORÇCA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇCA, LOCALIZADA NA RUA DE VENEZUELA, INTERSEÇÃO COM A RUA DE SAUPE, LADO SUL DA RUA DE VENEZUELA, JARDIM DE VENEZUELA, ZONA URBANA DE MASSAPÉ, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE.  
**DATA:** 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORA: 13:00H)  
**OBRA:** LOTE 02 (TRECHO 02) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇCA.  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 02 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.


**ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	ESTIM.	100 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	15 DIAS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	64,00	%	100,00%				100,00%
				RS	64,00				64,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,80%	380,80	%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				RS	352,00	352,00	352,00	352,00	64,00
3	PAVIMENTAÇÃO	80,66%	13.372,16	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				RS	3343,04	3343,04	3343,04	3343,04	13.372,16
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	2.763,39	%	25,34%	24,89%	24,89%	24,88%	100,00%
				RS	700,24	687,83	685,61	685,51	2.763,39
				%	25,35%	24,89%	24,89%	24,89%	
	VALOR ORÇAMENTO LOCAL (COM BDI)		16.580,35	%	26,36%	50,23%	75,12%	100,00%	
				RS	4372,79	8352,79	12450,00	16522,79	

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 16.580,35 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 (PPB)  
 Ricardo Rodrigues Bezerra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.146-000  
 TELEFONE: (85) 3514-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/0001**  
**OBJETO:** REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 03 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2019 // SINAPI MAIO 2020.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							0,50%
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA M2	168,00	0,20	32,00	0,50%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							2,95%
2.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	SINAPI M2	168,00	1,19	199,40	2,95%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							68,01%
3.1	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	168,00	27,41	4.385,50	68,01%
3.2	94287	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 46 CM BASE (16 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI M	64,00	27,91	1.786,24	27,70%
3.3	83593	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI M2	19,20	2,82	54,14	0,84%

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 7.738,06 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)**

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 2775

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LIGAMOS DIST. DE 150M, LOCALIZADA EM PÉDRA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 03 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO		PREÇOS UNITÁRIOS	
DESCRIÇÃO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32,00	0,41%
2	MOVIMENTO DE TERRA	190,40	2,48%
3	PAVIMENTAÇÃO	8.225,98	80,46%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.289,68	16,67%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		8.448,38	
VALOR BDI TOTAL		1.341,26	
VALOR ORÇAMENTO COM BDI		9.789,64	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 7.738,06 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



COMARCA DE PREÇOS Nº 2020/09/0002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BRANCA PAVIMENTADA NO DISTRITO DE RUAQUAGUARIUM, PAVIMENTAÇÃO EM EPDM, 200x200, NA LOCALIDADE DE ALTO S. JOAQUIM, EM FORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE DE ALTO S. JOAQUIM, JUNTO À ESTACIONAMENTO DE INTERMUNICÍPIO, EMEI (ANTIGO ITE) SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO ANTECEDENTE PROPOSTA.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020  
 OBRA: LOTE 02 (TRECHO 03) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 03 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ORÇAMENTO ANALÍTICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PARCELAS (%)	PARCELAS (%)	PARCELAS (%)	PARCELAS (%)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	32,00	32,00	100,00%				100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,46%	190,40	32,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	80,46%	6.225,98	32,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,97%	1.289,68	32,00	25,37%	24,88%	24,88%	24,87%	100,00%
					25,37%	24,88%	24,88%	24,88%	
VALOR DO OBRAS (TOTAL COM BDI)				7.738,06	25,37%	50,26%	75,13%	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 7.738,06 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51











SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



EMPRESA: SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 Nº do Edital: 001/2020  
 Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM BARRA DO STRITO DE IRARAÁ - TERMIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA JUSGA NA LOCALIDADE DE NERUUGHU, NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MESDA, QUALIDADE DE TAPETA BA KAI, BARRA DO SECRETARIAO DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO STRITO, ESTADOS DO PERNAMBUCO, PARTE INTERCOMUNITÁRIAS DO PROCESSO Nº 001/2020  
 Objeto: EXECUÇÃO MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS: 00:00)  
 OBRA: LOTE 02 (TRECHO 04) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA JUSGA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 04 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SENFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.


RESUMO DO ORÇAMENTO

ORÇ	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,00	0,28%
2	MOVIMENTO DE TERRA	168,60	1,72%
3	PAVIMENTAÇÃO	7.863,24	81,32%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.611,57	16,67%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		8.069,41	
VALOR BDI TOTAL (20,00%)		1.611,57	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		9.680,98	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 9.680,91 (NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



**EMPRESA CONTRATADA:** SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
**EMPRESA CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
**OBJETO:** LICITAÇÃO PRESELECIVA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA NO BARRIO DE SPANACULIMBA, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRIO JORNAL REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE ESPERANÇA DE TABARA S/A S/A JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE CONFORME PROJETO QUE FOM ANEXADO À INTEGRALIDADE DESTA LICITAÇÃO  
**DATA:** 09 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS 13:00H)  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 04 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	28,00	%	100,00%				
					28,00				100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,72%	166,60	%	26,00%	26,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					4,65	4,65	4,65	4,65	28,00
3	PAVIMENTAÇÃO	81,32%	7.863,24	%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					965,81	7.963,81	7.965,81	7.965,81	7.863,24
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18,67%	1.611,57	%	25,26%	24,91%	24,91%	24,92%	100,00%
					407,00	407,24	407,24	406,63	1.611,57
				%	25,26%	24,91%	24,91%	24,91%	
	VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)	100,00%	9.669,41	%	25,26%	50,17%	76,09%	100,00%	
					2.442,71	4.885,42	7.328,13	9.669,41	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 9.669,41 (NOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 82.140-000  
 TELEFONE: (88) 3214-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020**  
 O PRECATORIO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADICIONAL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER REALIZADO EM TERMO DE CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADICIONAL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CONFORME PROJETO DE LEI ANEXO Nº 002/2020, É DE INTERESSE PÚBLICO E NÃO SUJEITO À LICITAÇÃO POR EMPREGO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM O ART. 1º DO DECRETO Nº 7.093/2010, E O ART. 1º DO DECRETO Nº 7.093/2010, E O ART. 1º DO DECRETO Nº 7.093/2010.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM DE ALTEURA, AF\_06/2016.  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 01 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2019 // SINAPI MAIO 2020.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1887	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	134,12	804,72	2,72%
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	600,00	0,20	120,00	0,41%
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	600,00	1,19	714,00	2,41%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	600,00	27,41	16.446,00	66,58%
3.2	94257	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	27,91	11.164,00	37,73%
3.3	83693	CAIACA EM MEIO FIO	SINAPI	M2	120,00	2,82	338,40	1,14%
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>							<b>23.577,12</b>	
<b>VALOR BDI (R\$)</b>							<b>4.715,42</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO TOTAL (R\$)</b>							<b>28.292,54</b>	

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 35.504,54 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Bezerra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



PÚBLICA

TOVADA DE Nº 05/2020 DE 13/08/2020  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRATELHEIRA DE 10m DE LARGURAÇÃO EM ALUMÍNIO E QUENISTRO EM PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO, REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRIÃO, LOCALIZADA NA RUA DEBATA, PERCEIRA, MUNICÍPIO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE DESTE PROCESSO.  
 AGENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ/CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020  
 OBRA: LOTE 02, TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 01 - MASSAPÊ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.


RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	PREÇO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	924,72	2,60%
2	MOVIMENTO DE TERRA	714,00	2,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	27.948,40	78,72%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.917,42	16,67%
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI		29.595,52	
VALOR BDI (20%)		5.919,04	
VALOR TOTAL DO BDI		35.514,56	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 35.504,54 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

MASSAPÊ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
  
 Ricardo Rodrigues Baserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



**TOMADA DE PREÇOS Nº 0000/2020**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PAGADU-MIM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TUBOVA, SOLA DE BÊTIMO, GORRINHA, ESTREBOS, MANILHOS DE CASCALHA, CASILHEIROS, CASILHEIRAS, BARRILHEIRA DE TAPENS, BAIXA, MURTO, ABEC, LANTARNA, ESTRUTURA EM BÊTIMO, AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, DE CONFORME PROJETO SILEM, REVOZ, PAVIMENTO, PLANILHAS, PLANILHAS E PROCESSO.  
**QUILÔMETRO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
**DATA:** 08 DE SETEMBRO DE 2020, HORAS 09:00 H.  
**OBRA:** LOTE 02, TRECHO 01, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA.  
**LOCAL:** ALTOS - TRECHO 01 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 # SINAPI MAIO 2020.

ORÇAMENTO UNITÁRIO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	DO ITEM	VALOR (R\$)	(% P.T)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Valor Parcelado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,60%	924,72	%	100,00%				100,00%
					924,72				924,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,01%	714,00	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					178,50	178,50	178,50	178,50	924,72
3	PAVIMENTAÇÃO	78,72%	27.948,40	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					6.987,10	6.987,10	6.987,10	6.987,10	27.948,40
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	5.917,42	%	27,35%	24,22%	24,22%	24,21%	100,00%
					1.621,77	1.433,26	1.433,26	1.429,13	5.917,42
				%	27,36%	24,22%	24,22%	24,22%	
				%	27,35%	51,56%	75,78%	100,00%	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 35.504,54 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ-CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7240



CHAMADA DE PREÇOS Nº: 0020/1833/0020  
 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VAZIA PARA ABERTURA DE TUBO DE DRENAÇÃO EM LAJOTA E PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND EM ALTO DE MASSAPÉ - CE. OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE MASSAPÉ - CE. OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE MASSAPÉ - CE. OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE MASSAPÉ - CE.


LOCAL: ALTOS - TRECHO 05 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	500,00	0,20	100,00	0,50%
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	500,00	1,19	595,00	2,95%
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	500,00	27,41	13.705,00	88,01%
3.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (16 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_09/2018	SINAPI	M	200,00	27,91	5.582,00	27,70%
3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	60,00	2,82	169,20	0,84%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 24.181,44 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E DITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



PUBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0020/2020  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO TRILHO DE PRAÇA EM RIM, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA NA LOCALIDADE DE MERUGUINHÁ E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIDADE DE MERUGUINHÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INFRA-ESTRUTURA S.M.S. AMBULATÓRIO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE CONFORME QUOTAS PRELIMINARES PARTE INTEGRANTE DESDE O PROCESSO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 / 15:31:17:00H  
 OBRA: LOTE 02/ TRECHO 06/ PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 06 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	0,41%
2	MOVIMENTO DE TERRA	595,00	2,46%
3	PAVIMENTAÇÃO	19.456,20	80,46%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.030,24	16,67%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		20.181,44	
VALOR BDI TOTAL (20,00%)		4.030,24	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		24.211,68	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 24.211,68 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE , 08 DE SETEMBRO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248



RUBRICA


FORMA DE PREÇOS: 12/2018/03/05  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVIMENTO EM PÉDRA TOSA NA LOCALIDADE DE BERNARDIM, EM PÉDRA TOSA, NA LOCALIDADE DE TABELA CAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, SOB O PATRÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, DE ACORDO COM O PROJETO QUE EM ANEXO FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS: 11:00)  
 OBJETO: LOTE 02 (TRECHO 06) - PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSA  
 LOCAL: ALTOS - TRECHO 06 - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

GRUPO DE RISCO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	ALÍQ. ITEM	VALOR (R\$)	UNID.	PRELIMINAR	1º DIAS	10 DIAS	120 DIAS	Outra parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	100,00	%	100,00%				100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,48%	595,60	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	80,46%	19.456,20	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67%	4.030,24	%	25,37%	24,88%	24,88%	24,87%	100,00%
VALOR DO PAVIMENTO COM BDI				%	25,37%	24,88%	24,88%	24,88%	
VALOR DO PAVIMENTO COM BDI				%	25,37%	50,23%	75,13%	100,00%	
ACUMULADO				%	25,37%				

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 24.181,44 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)


MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Bezerra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51






SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3814-7245



EMPRESA: SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	%
<b>DEMOLIÇÕES - REFORMAS</b>							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	6,00	134,12	804,72	1,34%
1.2	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA M2	70,04	16,57	1.160,56	1,99%
1.3	C1081	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA UN	3,00	12,80	38,40	0,06%
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO AZULEJOS	SEINFRA M2	17,50	31,86	557,65	0,93%
1.5	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA M2	1,20	17,84	32,11	0,05%
<b>PAREDES - PAINEL</b>							
2.1	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	SEINFRA M2	41,88	40,29	1.687,35	2,80%
2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,32	383,95	122,86	0,20%
2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	0,43	295,11	126,90	0,21%
2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA M2	3,80	48,91	176,08	0,29%
2.5	C0217	ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 8,40mm	SEINFRA KG	5,53	8,67	36,89	0,06%
2.6	C0218	ARMADURA CA-50 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA KG	23,04	6,95	160,13	0,27%
2.7	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA M2	1,90	74,89	134,80	0,22%
<b>COBERTURA</b>							
3.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA M2	67,28	64,19	4.318,70	7,18%
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA M2	87,28	43,21	2.907,17	4,83%
3.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA M	9,68	17,37	168,14	0,28%
3.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA M	13,90	8,68	120,66	0,20%
3.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA M	18,36	20,35	393,98	0,65%
<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							
4.1	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA UN	4,00	15,87	63,48	0,11%
4.2	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA UN	4,00	99,75	399,00	0,66%
4.3	C1351	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA UN	1,00	94,21	94,21	0,16%
4.4	G1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA UN	26,00	13,32	346,32	0,58%
4.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA M	44,20	31,32	1.394,34	2,30%
4.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA M2	12,00	206,52	2.478,24	4,12%
4.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA M2	15,30	151,10	2.311,83	3,84%
4.8	C2310	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	SEINFRA UN	28,00	6,71	187,88	0,31%
4.9	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA UN	4,00	247,71	990,84	1,65%
4.10	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA UN	1,00	229,79	229,79	0,38%
4.11	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA UN	2,00	201,81	403,62	0,67%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
5.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X9", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA UN	28,00	5,32	138,32	0,23%
5.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA M	36,00	11,34	408,24	0,68%
5.3	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	SEINFRA M	260,00	3,44	894,40	1,49%
5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA UN	1,00	29,82	29,82	0,05%
5.5	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA UN	5,00	12,30	61,50	0,10%
5.6	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA UN	3,00	52,85	157,95	0,26%
5.7	C1683	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA UN	4,00	53,40	213,60	0,36%
5.8	C1689	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA UN	4,00	46,63	186,62	0,31%
5.9	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA UN	1,00	33,33	33,33	0,06%
5.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA UN	16,00	11,75	188,00	0,31%
5.11	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	23,99	23,99	0,04%
5.12	C3577	MINI POSTE H=1.60m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	30,47	30,47	0,05%
5.13	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELGE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	65,89	65,89	0,11%





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3914-7248



OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 MÓDULOS SOLARES DE 355W, COM CENTRAL DE 5 CINCO INVERSORES YMC 500 PERFAZENDO UMA POTÊNCIA DE 3,20KWP

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERÁ BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 20,00%

FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
5.14	COMP.MASS. 01	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 MÓDULOS SOLARES DE 355W, COM CENTRAL DE 5 CINCO INVERSORES YMC 500 PERFAZENDO UMA POTÊNCIA DE 3,20KWP	PRÓPRIA	UND	1,00	14.788,54	14.788,54	24,57%

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 16.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 2614-7245




COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020  
 OBJETO: REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABOIRA DO CARVALHO - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TABOIRA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12Z011.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR BDI	VALOR TOTAL
<b>INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS</b>								
6.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA UN	2,00	10,94	21,88	0,04%	
6.2	G0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA UN	1,00	20,59	20,59	0,03%	
6.3	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA UN	1,00	58,28	58,28	0,08%	
6.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA UN	8,00	21,36	170,88	0,21%	
6.5	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA UN	2,00	32,75	65,50	0,11%	
6.6	C2265	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm	SEINFRA UN	1,00	44,43	44,43	0,07%	
6.7	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA UN	2,00	18,36	36,72	0,05%	
6.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA M	12,00	23,68	284,16	0,47%	
6.9	C2696	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA M	8,00	13,34	106,72	0,18%	
6.10	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA M	32,00	14,22	455,04	0,78%	
6.11	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA M	3,00	23,54	70,62	0,12%	
6.12	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	183,27	183,27	0,30%	
6.13	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA UN	1,00	392,63	392,63	0,65%	
6.14	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA UN	1,00	372,04	372,04	0,62%	
<b>REVESTIMENTO</b>								
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	259,16	4,42	1.145,49	1,90%	
7.2	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA M2	259,16	16,30	4.224,31	7,02%	
7.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA M2	1,80	8,45	15,21	0,03%	
7.4	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4,5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA M2	1,80	18,43	33,17	0,06%	
7.5	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	17,50	22,68	396,90	0,66%	
7.6	C4448	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA M2	17,50	58,32	1.020,60	1,70%	
<b>PISO</b>								
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA M3	4,07	375,67	1.528,98	2,54%	
8.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA M2	27,76	31,00	860,56	1,43%	
8.3	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA M2	44,08	55,16	2.431,45	4,04%	
<b>BRITADA</b>								
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA M2	365,68	15,21	5.865,19	9,75%	
9.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA M2	22,29	27,69	617,21	1,03%	
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA M2	14,40	15,04	216,58	0,36%	
9.4	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA M2	1,80	4,97	8,95	0,01%	
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
10.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA M2	67,28	7,86	528,82	0,88%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 72.228,54 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246




**TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRASA PÚBLICA NO DISTRITO DE RAUQUADU MIRIM, PAVIMENTAÇÃO EM BETA 1030 NA LOCALIDADE DE MURUGUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA JUNTO A SEDE DA RUA DE INOVAÇÕES, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADA NA BAIXADA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
**DATA:** 08 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 10:00h  
**OBRA:** OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		2.593,34 3,59%
2	PAREDES E PAINÉIS		2.448,01 3,39%
3	COBERTURA		7.908,64 10,95%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		8.888,66 12,31%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		17.220,57 23,84%
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		2.238,92 3,10%
7	REVESTIMENTOS		6.834,68 9,48%
8	PISO		4.820,98 6,67%
9	PINTURA		6.708,93 9,28%
10	SERVIÇOS FINAIS		528,82 0,73%
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		12.038,08 16,67%
		VALOR ORÇAMENTO SEM BDI	67.190,45
		VALOR BDI TOTAL (20%)	13.436,09
		ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)	80.626,54

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 72.228,54 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 (Assinatura)  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (85) 3614-7245



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

**BDI SERVIÇOS:** 20,00%

**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

**1.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70000000	7,13	12,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12,13</b>

MATERIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	26,27	28,84
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	18,29	18,29
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	14,02	63,09
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	9,60	1,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>111,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>123,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>10,33</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>134,12</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>26,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>160,94</b>

**1.2. C1086 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,11050000	9,63	1,06
12543	SERVENTE	H	1,10500000	7,13	7,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,94</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>8,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>7,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>16,57</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>3,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>19,88</b>

**1.3. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	0,17000000	9,63	1,64
12391	PEDREIRO	H	0,17000000	9,63	1,64
12543	SERVENTE	H	0,61000000	7,13	3,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,88</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>12,80</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>2,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>15,36</b>

**1.4. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,21250000	9,63	2,05
12543	SERVENTE	H	2,12500000	7,13	15,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>17,21</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>17,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>14,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>31,86</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>6,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>38,23</b>

**1.5. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)**


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,11900000	9,63	1,15
12543	SERVENTE	H	1,19000000	7,13	8,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,64</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,64</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>17,84</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>3,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>21,41</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉCE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248



**EDITAL DE PREÇOS Nº 2020.0013.004**  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ, DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM O ANEXO I PARTE I, INTERANTE DESTE PROCESSO.  
 CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SECESA  
 ENDEREÇO: RUA AMARAL DE MENEZES, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEARÁ  
 OBRA: OTE 01 - REFORMA GERAC DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS PREÇOS DE LICITAÇÃO

**2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	9,63	8,18
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95200000	7,13	5,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,97</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,48	0,65
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,94	2,05
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,39	0,85
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,38	9,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>12,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>27,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>12,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>40,29</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>8,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>48,35</b>

**2.2. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	10,36	5,18
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>5,18</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	9,63	16,37
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,60000000	7,13	97,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>113,38</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	43,48	28,10
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	65,43	38,29
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	198,00000000	0,39	78,44
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	56,99	22,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>165,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>284,19</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>99,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>383,95</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>76,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>460,74</b>

**2.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	7,13	60,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>60,63</b>


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	43,48	33,93
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,88580000	65,43	63,19
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,39	85,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>182,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>243,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>51,66</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>295,11</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>59,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>354,13</b>

**2.4. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	7,84	8,66
10496 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	9,63	10,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>19,30</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10886 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,08	2,83
11728 PREGO 19X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,60	1,44
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,04	2,02
11916 TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,88	6,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>32,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>16,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>48,91</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>9,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>58,69</b>

R







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.15.002

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO DE PACIPIRÓ NO MUNICÍPIO DE TAPERABA - CEARÁ LOCALIDADE DE TAPERABA BAIXA - CEARÁ

EMPRESA: LOCALIDADE DE TAPERABA BAIXA - CEARÁ

UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - COPE - TRINDESAÚDE - MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ

PROPOSTA: MANEJO DAS ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

ORÇAMENTO: MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ

DATA: 07 DE SETEMBRO DE 2020. OBRA: 10000000

OBRA: COTE 03 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERABA BAIXA

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERABA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 20,00%

PONTE: TABELA SINIFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

PREÇO ORIGINAL: R\$ 60.000,00 COM POSIÇÃO 511008700

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



**EMPRESA PRECISADA:** 2020/0145/002  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
**DATA:** 15/06/2020  
**OBRA:** LOTE 03 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.


VALOR BDI (20.00%):	12,84
VALOR COM BDI:	77,03

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248



UNIDADE DE PREÇOS: 2020.10.10.002  
 OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRACA PÚBLICA NO BARRIO DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CE, PARA O LOTE 01, LOCALIZADO NA SERRA DO CARVALHO, S/Nº, LOTE 01, REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO PARA INTEGRANTE DESTA OBRA.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 ENDEREÇO: RUA AMARAL DO AMARAL, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE  
 DATA: 10/10/2020  
 OBRA: LOTE 01, REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CE  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2016 // SINAPI MAIO 2020.

**3.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93500000	9,83	9,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	7,13	6,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,67</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,43	14,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>14,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>29,86</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>13,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>43,21</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>8,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>51,85</b>

**3.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42500000	9,63	4,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	7,13	3,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,12</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,14	3,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,42</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	328,96	0,66
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>5,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>17,37</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>20,84</b>

**3.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25500000	9,63	2,45
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25500000	7,13	1,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,27</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	328,96	0,66
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>4,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>3,75</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>8,68</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>1,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>10,42</b>


**3.5. C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42500000	7,84	3,33
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	7,84	1,33
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42500000	9,63	4,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,75</b>


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,08000000	18,29	1,10
11826 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	3,03	3,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,13</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>7,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>20,35</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>4,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>24,42</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 82.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



**MODALIDADE DE PREGO:** Nº 2020.001.002  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PNEUMA NO DISTRITO DE TABOÃO DO GRANDE, DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADA NA RUA VENEZA, Nº 100, LOCALIDADE DE TABOÃO DO GRANDE, DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, ATUAL SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 001/2020, DO PROCESSO Nº 2020.001.002.  
**REFERÊNCIA:** PRECATORIO Nº 001/2020, MASSAPÉ - CE.  
**DATA:** 09/05/2020, TEMPO DE 2020 HORAS.  
**OBRA:** OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABOÃO BAIXO.  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE TABOÃO BAIXO - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
 RELATÓRIO ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

**4.1. C1145 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21250000	7,84	1,67
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21250000	9,63	2,05
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,72</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11029 DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,21	8,21
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,13	0,78
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,99</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>3,16</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>15,87</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>19,04</b>

**4.2. C1390 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70000000	7,84	13,33
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70000000	9,63	16,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>29,70</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,76	44,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>44,76</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>74,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>25,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>99,75</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>19,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>119,70</b>

**4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70000000	7,84	13,33
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70000000	9,63	16,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>29,70</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,22	39,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>39,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>88,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>25,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>94,21</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>18,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>113,05</b>

**4.4. C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29750000	7,84	2,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,33</b>


  

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	8,48	8,48
11557 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,13	0,52
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,00</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>1,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,32</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>16,98</b>

**4.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	7,84	2,00
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	9,63	2,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,45</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



UNIDADE: REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,23	0,46
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	9,80	0,38
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,18	1,18
18274	FORRAMENTO QU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	105,24	21,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>23,07</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>27,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>3,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>31,32</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>6,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>37,58</b>

4.6. C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,18750000	7,84	16,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,18750000	9,63	20,87
<b>TOTAL MAC DE OBRA:</b>						<b>37,86</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11275	JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1,00000000	136,40	136,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>136,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>174,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>32,26</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>206,52</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>41,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>247,82</b>

4.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,85000000	9,63	8,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29750000	9,63	2,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	7,13	1,52
<b>TOTAL MAC DE OBRA:</b>						<b>12,56</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	48,89	0,02
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	15,26	19,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,39	0,06
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	17,53	5,78
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	102,13	102,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>140,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>10,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>151,10</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>30,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>181,32</b>

4.8. C2819 - TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS (UN)


MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	7,84	2,00
<b>TOTAL MAC DE OBRA:</b>						<b>2,00</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11941	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,01	3,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>1,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,71</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>1,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,05</b>

4.9. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,18750000	7,84	16,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,18750000	9,63	20,87
<b>TOTAL MAC DE OBRA:</b>						<b>37,86</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 16.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (84) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/0114**  
**OBJETO:** PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE UMA PRACA PÚBLICA DO DISTRITO DE TABERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, LOCALIDADE DE TABERA BAIXA, REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TABERA BAIXA, LOCALIDADE DE TABERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, INCLUSIVE O ANO DE 2021, DEBEM SER ELABORADOS E ENTREGUES EM 02 (DOIS) DIAS ÚTIS, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
**DATA:** 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS) 09:00  
**OBRA:** LOTE 11 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABERA BAIXA  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE TABERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.3 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
**REPARTIÇÃO ANALÍTICA COMPOSIÇÃO DE VALORES**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,77	50,31
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,76	44,76
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	82,52	82,52
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>177,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>215,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>32,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>247,71</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>49,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>297,28</b>

**4.10. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	7,84	16,98
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	9,63	20,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>37,88</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,77	50,31
11165 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,22	39,22
18271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	70,14	70,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>159,67</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>187,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>32,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>229,78</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>45,96</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>275,78</b>

**4.11. C4398 - PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,60 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18248 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,60 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	201,81	201,81
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>201,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>201,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>201,81</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>40,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>242,17</b>

**6.1. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12750000	7,84	1,00
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12750000	9,76	1,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,24</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 1B	SEINFRA	UN	1,00000000	1,17	1,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>3,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>1,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>5,32</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>1,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>6,38</b>

**5.2. C1184 - ELETRÓDUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	7,84	5,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,33</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRÓDUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,47	1,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>8,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>4,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,34</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>13,61</b>


R







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 16.632.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/013300  
 OBJETO: LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PÚBLICA NO TIPO DE SERVIÇO COM INCLUSIVE, COM PREÇO FIXO, PARA O CANTO DE TAPERA BAIXA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O ANO DE 2020.  
 ENDEREÇO: RUA AMARAL DO AMARAL, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE.  
 OBRA: LOTE 05 - REFORMA DO CANTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA.  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

5.3. C1371 - FIO ISOLADO PVC PJ700V 1,6 MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08500000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					1,80

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1,50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,88
TOTAL MATERIAL:					0,88
VALOR SEM ENCARGOS:					2,17
VALOR ENCARGOS (85,20%):					1,27
VALOR COM ENCARGOS:					3,44
VALOR BDI (20,00%):					0,89
VALOR COM BDI:					4,13

5.4. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLS 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45050000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45050000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					7,93

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLS	SEINFRA	UN	1,00000000	15,14
TOTAL MATERIAL:					15,14
VALOR SEM ENCARGOS:					23,07
VALOR ENCARGOS (85,20%):					6,79
VALOR COM ENCARGOS:					29,82
VALOR BDI (20,00%):					5,99
VALOR COM BDI:					35,78

5.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLS 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					3,14

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,48
TOTAL MATERIAL:					6,48
VALOR SEM ENCARGOS:					9,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):					2,88
VALOR COM ENCARGOS:					12,30
VALOR BDI (20,00%):					2,46
VALOR COM BDI:					14,76

5.6. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,62

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,12
TOTAL MATERIAL:					31,12
VALOR SEM ENCARGOS:					42,74
VALOR ENCARGOS (85,20%):					9,91
VALOR COM ENCARGOS:					52,65
VALOR BDI (20,00%):					10,53
VALOR COM BDI:					63,18

5.7. C1683 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,62


MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,87
TOTAL MATERIAL:					31,87
VALOR SEM ENCARGOS:					43,49
VALOR ENCARGOS (85,20%):					9,91
VALOR COM ENCARGOS:					53,40
VALOR BDI (20,00%):					10,68

Locações  
 15.532.478/0001





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7246



COMUNICADO Nº 005/2020  
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TAPERA BAIXA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, SOB O PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, CEARÁ, PROJETO Nº 001/2020, INSCRIÇÃO Nº 005/2020.  
REFERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS 14:00)  
OBRA: LOTE 03 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
BDI SERVIÇOS: 20,00%  
FONTE: TABELA SEINFRA - 826.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE LOTES


VALOR COM BDI: 64,08

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 16.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



**COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2800/2018/0001**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MASSAPÉ - CEARÁ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MASSAPÉ - CEARÁ.  
**CLIENTE:** SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ  
**ENDEREÇO:** RUA AMARAL DO AMARAL, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEARÁ  
**CEP:** 62.140-000  
**DATA:** 02 DE ABRIL DE 2018  
**ORÇAMENTO:** R\$ 20.000,00  
**OBJETO:** OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 20,00%  
**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

**5.8. C1689 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,98</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	22,78
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>24,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>36,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>10,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>46,63</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>9,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>55,96</b>

**5.9. C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68000000	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,98</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	9,46
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>23,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>10,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>33,33</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>40,00</b>

**5.10. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,14</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>2,68</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>11,75</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>2,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>14,10</b>

**5.11. C3675 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,48</b>


  

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>17,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>6,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>23,99</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>4,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>28,79</b>

**5.12. C3577 - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,48</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.001.0001  
 OBJETO: EXATA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - TAPEIRA SITA - LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA SITA - LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA SITA - LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ).  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CEARÁ  
 DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2020  
 OBRA: OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RELACIONAMENTO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	46,89	0,14
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,39	0,39
16128 MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	16,09	16,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>16,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>24,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>30,47</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>6,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>36,56</b>

5.13. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	7,84	6,88
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	9,76	8,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,96</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	38,19	38,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>53,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>12,75</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>65,89</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>13,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>79,07</b>

5.14. COMP.MASS.01 - SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 MÓDULOS SOLARES DE 365W, COM CENTRAL DE 5 CINCO INVERSORES YMC 500 PERFAZENDO UMA POTÊNCIA DE 3,20KW (UND)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	49,80056000	9,78	483,95
12549 SERVENTE	SEINFRA	H	41,82433600	7,13	298,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>782,27</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÓDULO DAH - DHP72 - 365W INMETRO.007872/2017	PRÓPRIA	UND	9,00000000	487,63	4388,67
MICRO INVERSOR YC500 INMETRO.007215/2018	PRÓPRIA	UND	4,00000000	1704,98	6819,84
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA 18 MÓDULOS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	2131,25	2131,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13339,76</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>14.122,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>666,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>14.788,54</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>2.957,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>17.746,25</b>

6.1. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07850000	7,84	0,60
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07850000	9,63	0,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,34</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,13	8,13
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	37,13	0,09
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,17	0,14
11688 SOLUÇÃO LIMFADORA PARA PVC-RIGIDÓ	SEINFRA	L	0,00400000	27,42	0,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>1,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>10,94</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>2,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>13,13</b>

6.2. C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11900000	7,84	0,93
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11900000	9,63	1,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,08</b>



R



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. 2802

EMPRESA: SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.172.458  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.001.000  
 NOME DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
 ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA AMARAL DE MENDONÇA, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 NOME DO OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERÁRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA UN	1,00000000	16,15	16,15
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA KG	0,00500000	37,13	0,19
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	1,25000000	0,17	0,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA L	0,00700000	27,42	0,19
TOTAL MATERIAL:					16,74
VALOR SEM ENCARGOS:					18,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,77
VALOR COM ENCARGOS:					20,59
VALOR BDI (20.00%):					4,12
VALOR COM BDI:					24,71

**8.3. C0932 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,85000000	7,84	6,66
12812	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,85000000	9,76	8,29
TOTAL MAO DE OBRA:					14,95

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA UN	1,00000000	28,58	28,58
TOTAL MATERIAL:					28,58
VALOR SEM ENCARGOS:					43,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,75
VALOR COM ENCARGOS:					56,28
VALOR BDI (20.00%):					11,25
VALOR COM BDI:					67,51

**8.4. C1649 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,38250000	7,84	3,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,38250000	9,63	3,68
TOTAL MAO DE OBRA:					6,68

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA KG	0,05000000	37,13	1,86
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	4,94	4,94
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA L	0,08000000	27,42	2,19
TOTAL MATERIAL:					8,99
VALOR SEM ENCARGOS:					15,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,99
VALOR COM ENCARGOS:					21,36
VALOR BDI (20.00%):					4,27
VALOR COM BDI:					25,63

**8.5. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,83300000	7,84	6,53
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,83300000	9,63	8,02
TOTAL MAO DE OBRA:					14,55

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA UN	1,00000000	5,80	5,80
TOTAL MATERIAL:					5,80
VALOR SEM ENCARGOS:					20,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,40
VALOR COM ENCARGOS:					32,75
VALOR BDI (20.00%):					6,55
VALOR COM BDI:					39,30

**8.6. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA H	0,85000000	9,63	8,18
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,85000000	7,13	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:					14,24


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00100000	43,48	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	0,45000000	0,39	0,18
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA UN	1,00000000	17,82	17,82
TOTAL MATERIAL:					18,04
VALOR SEM ENCARGOS:					32,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,15

56167  
 15.532.478/0001

R




SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3644-7245




OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÊ - CEARÁ. LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÊ - CEARÁ. BDI SERVIÇOS: 20,00%. FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2016 // SINAPI MAIO 2020.

VALOR COM ENCARGOS:	44,49
VALOR BDI (20.00%):	8,69
VALOR COM BDI:	53,32





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉCE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7246



EDITAL Nº 0005/2020 - 0002  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E VENTILAÇÃO EM EMPRESA PÚBLICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Nº 573, SAZÃO DE SAÚDE Nº 06, LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, ESTADO DO CEARÁ, INTERMUNICÍPIO: SECRETARIA DE SAÚDE - TRUQUARA E MUNICÍPIO DE TAPERA BAIXA - 06. MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CEARÁ, CONFORME PROJETO EXECUTIVO Nº 03/2019, DE 14/05/2019.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA DE ABERTURA DE ENLACE: 18 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 10H00  
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERÁL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
 RUA ORIGINAL Nº 100, CEP: 05015-090 - SÃO PAULO - SP

6.7. C2272 - SIFÃO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,42500000	7,84	3,33
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,21250000	9,63	2,05
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>5,38</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,28000000	0,17	0,05
11865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA UN	1,00000000	8,85	8,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>8,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>13,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>4,68</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>18,36</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>3,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>22,03</b>

6.8. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,44200000	7,84	3,47
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,44200000	9,63	4,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>7,73</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,02500000	37,13	0,93
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,04000000	27,42	1,10
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA M	1,01000000	7,28	7,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>9,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>17,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>6,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>23,68</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>4,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>28,42</b>

6.9. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,25500000	7,84	2,00
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,25500000	9,63	2,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>4,45</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00750000	37,13	0,28
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,01100000	27,42	0,30
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5888)	SEINFRA M	1,01000000	4,47	4,51
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>5,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>9,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>3,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>13,34</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>2,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>16,01</b>

6.10. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,34000000	7,84	2,67
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,34000000	9,63	3,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>5,94</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00060000	37,13	0,03
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,00030000	27,42	0,01
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA M	1,80000000	1,99	3,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>8,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>5,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>14,22</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>2,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>17,06</b>

R












SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3644-7248



COMISSÃO DE PREÇOS Nº 022/2018 (SEM)

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM PNEUS, TROCA E AJUSTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO, EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - CEARÁ, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEIO AMBIENTE - SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CEARÁ, CONFORME ANEXO EM PARTE ANTERIOR ANTES DO PROCESSO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PNEUS

PARA: LOJA DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 20,00%

FONTE: TABELA SINAPI - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,62
VALOR COM ENCARGOS:	372,94
VALOR BDI (20,00%):	74,59
VALOR COM BDI:	447,53

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



OBJETO: OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

**7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08500000	9,63	0,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12750000	7,13	0,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,73</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	43,48	0,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,39	0,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>2,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>1,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>4,42</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>0,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>5,30</b>

**7.2. C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42500000	9,63	4,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55250000	7,13	3,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,03</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00510000	43,48	0,27
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,94	1,15
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>16,30</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>3,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>19,56</b>

**7.3. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21250000	9,63	2,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	7,13	1,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,57</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
G0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00800000	255,65	1,54
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>1,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>5,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>3,34</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>8,45</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>1,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>10,14</b>

**7.4. C2125 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:8 ESP=8 mm P/ TETO (M2)**


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	9,63	4,91
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82900000	7,13	4,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,40</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	43,48	0,27
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,81000000	0,94	0,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,03</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>18,43</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>3,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>22,12</b>

**7.5. C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	9,63	4,91
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78100000	7,13	5,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,12</b>



B



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 82.140-000  
 TELEFONE: (88) 3514-7245



**OBJETO:** LICITAÇÃO POR EMPRÉTIMO DE CONSTRUÇÃO DE VILA PARA O USO DE SAÚDE DE TABERA BAIXA, EM MASSAPÉ/CE, COM OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABERA BAIXA, EM MASSAPÉ/CE, DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURA - MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME PROJETO DE VILA ANEXO PARTE INTEGRANTE DE SEU PROJETO.

**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE

**DATA:** 02 DE SETEMBRO DE 2020 HORAS: 14:00

**OBRA:** LICITAÇÃO REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABERA BAIXA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE TABERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

**BDI SERVIÇOS:** 20,00%

**FONTE:** TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

SELA ORIGINAL TIPO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	43,48	1,08
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	0,72	1,61
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,39	1,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>14,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>22,68</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>4,54</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>27,22</b>

**7.8. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,81200000	9,88	8,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,81200000	7,13	4,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,28</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	26,43	29,07
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,71	10,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>39,33</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>49,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,73</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>58,32</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>11,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>69,88</b>

**8.1. C3026 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,6MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	9,83	16,37
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	7,13	36,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>62,75</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	242,48	242,48
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>242,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>295,23</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>80,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>375,67</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>75,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>450,80</b>

**8.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	9,83	8,18
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,97750000	7,13	6,97
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,15</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	43,48	0,79
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,39	2,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>12,92</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>31,00</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>6,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>37,20</b>

**8.3. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,51000000	9,63	4,91
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	7,13	3,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,55</b>

R





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.632.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7248



UNIDADE DE SERVIÇOS: 0226.0003.002  
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000		26,43	29,07
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000		1,71	10,26
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>39,33</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>47,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>7,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>65,16</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>11,03</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>65,19</b>

9.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


MÃO DE OBRA	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,29750000		7,84	2,33
12395 PINTOR	H	0,34000000		9,64	3,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,61</b>
MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000		10,89	0,54
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000		0,47	0,12
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000		14,19	1,70
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000		14,49	2,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>4,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>15,21</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>18,25</b>

9.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,68000000		7,84	5,33
12395 PINTOR	H	0,68000000		9,64	6,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,88</b>
MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000		10,89	0,33
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000		18,29	2,93
11348 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000		1,13	0,34
12293 ZARCÃO	L	0,12000000		17,34	2,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>17,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>10,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>27,69</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>5,54</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>33,23</b>


9.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,29750000		7,84	2,33
12395 PINTOR	H	0,34000000		9,64	3,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,61</b>
MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000		10,89	0,44
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000		18,29	2,93
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000		8,42	1,09
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000		0,47	0,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>4,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>15,04</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>3,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>18,08</b>





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



COMISSÃO DE PREÇOS Nº 002/2020  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) ANEXO AO DEPTO. SEINFRA DO SINAPI, AVISANDO EM REPO-  
 SIÇÃO NA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA -  
 MUNICÍPIO DE TAPERA - CEARÁ - PRIMEIRA ETAPA - MEIO AMBIENTE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CONFORME  
 PROJETO EM ANEXO BARRERINTEANTE A ESTE PROCESSO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 - HORAS: 10:00H  
 OBRA: LOTE 03 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXO  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 PONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

9.4. C0589 - CAIXÃO EM TRÊS DEMAOS EM PAREDES (M2)

MAC DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,25500000	8,64	2,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>2,46</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA KG	0,45000000	0,94	0,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>0,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>2,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>				<b>2,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>4,97</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>0,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>5,99</b>

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAC DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,69500000	7,13	4,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>4,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>4,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>3,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>7,86</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>1,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>9,43</b>

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Besette  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (86) 3614-7248



EDITAL DE PREÇOS Nº 001/2020-09-19-002  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA DE LICITAÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO EM PEDRA  
 TOSCANO LOCADAS - EM VENTURINA - EXFORMA - A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LOCALIDADE DE TAPERABAIXA -  
 MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CONFORME  
 PROJETO ANEXO PAR E INTEGRANTE DESTA PROCESSO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HOJE)  
 OBRA: LOTE 03 REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERABAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERABAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.  
 REFATORIO ANALITICO COM POSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP. MASS.01 - SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO DE 9 MÓDULOS SOLARES DE 365W, COM CENTRAL DE 5 CINCO INVERSORES YMC 500  
 PERFAZENDO UMA POTÊNCIA DE 3,20KWP (UND)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12512 ELETRICISTA	SEINFRA H	49,60058000	9,78	483,95
12543 SERVENTE	SEINFRA H	41,82438500	7,13	298,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>782,27</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
MÓDULO DAH - DHP72 - 365W INMETRO.007972/2017	PRÓPRIA UND	9,00000000	487,63	4388,67
MICRO INVERSOR YC500 INMETRO.007215/2018	PRÓPRIA UND	4,00000000	1704,96	6819,84
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA 18 MÓDULOS	PRÓPRIA UND	1,00000000	2131,25	2131,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>13339,76</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>14.122,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>688,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>14.788,54</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>				<b>2.957,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>17.746,25</b>

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



EDITAL DE PREÇOS Nº 2020/08/10/02  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA DO DISTRITO DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - CE, PARA ABRIGAMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE MORADIA SIMPLES E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALIADA DA LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - CE, DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, EM TIPO DE PREÇOS UNITÁRIOS.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ - CE  
 ENDEREÇO: RUA AMARAL DO AMARAL, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ - CE  
 DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 (HORAS) 10:00H  
 OBRA: LOTE Nº 1 REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÊ - CEARÁ.  
 BDI SERVIÇOS: 20,00%  
 FONTE: TABELA SEINFRA - 026.1 COM DESOBERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI MAIO 2020.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
TP	DESCRIÇÃO	DO ITEM	VALOR R\$	%	50 DIAS	100 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	100,00%
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,58%	2.593,34	%	50,00%	50,00%			100,00%
					2.593,34	2.593,34			2.593,34
2	PAREDES E PAINÉIS	3,39%	2.445,01	%	50,00%	50,00%			100,00%
					1.222,50	1.222,50			2.445,01
3	COBERTURA	10,95%	7.908,64	%	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
					2.636,95	2.636,95	2.634,72		7.908,64
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,31%	8.889,66	%	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
					2.963,22	2.963,22	2.963,22		8.889,66
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23,84%	17.220,57	%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.610,28	8.610,28			17.220,57
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,10%	2.238,92	%	50,00%	50,00%			100,00%
					1.119,46	1.119,46			2.238,92
7	REVESTIMENTOS	9,46%	6.835,68	%	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
					2.278,23	2.278,23	2.279,22		6.835,68
8	PISO	6,67%	4.820,99	%	50,00%	50,00%			100,00%
					2.410,49	2.410,49			4.820,99
9	PINTURA	9,29%	6.708,93	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					1.677,23	1.677,23	1.677,23	1.677,23	6.708,93
10	SERVIÇOS FINAIS	0,73%	528,82	%				100,00%	100,00%
								528,82	528,82
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18,67%	12.038,09	%	4,94%	21,92%	38,08%	35,06%	100,00%
					597,73	2.650,73	4.584,70	4.220,56	12.038,09
					4,94%	21,92%	38,08%	35,06%	
	VALOR ORÇAMENTAL TOTAL (COM BDI)	100,00%	72.228,54	%	4,94%	28,86%	64,94%	100,00%	
					3.593,34	15.083,79	27.110,26	25.424,20	72.228,54

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 72.228,54 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

MASSAPÊ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 087.442.433-51







SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245



EDITAL DE PREÇOS Nº 2020/09/13/082  
 OBJETIVO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA TRAVA DE BARRAGEM NO DISTRITO DE BARRAGEM MINERAL, BARRAGEM EM REFORMA, LOCALIDADE DE MERCURQUINHA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BARROCAL, LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA, MUNICÍPIO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ, COM O GME PROJETO EM ANEXO - PARTE INTERMEDIÁRIA DE ESTEREOSSO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE  
 DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2020 HORA: 13:00H  
 OBRA: LOTE 03 - REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERA BAIXA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE TAPERA BAIXA - MASSAPÉ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A		→ DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,0000
S	SEGURO		0,7000
R	RISCO		0,5500
G	GARANTIA		0,3000
			→ TOTAL
			<b>4,5500</b>
GRUPO B		→ BONIFICAÇÃO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,3000
			→ TOTAL
			<b>0,3000</b>
GRUPO C		→ BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO		2,2500
			→ TOTAL
			<b>2,2500</b>
GRUPO D		→ IMPOSTOS	
C.1	I1	PIS	0,6500
C.2	I2	COFINS	3,0000
C.3	I3	ISS	4,0000
C.4	I4	INSS	3,0000
			→ TOTAL
			<b>10,6500</b>

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$$

BDI =



**20,00%**

MASSAPÉ - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 067.442.493-51

