

Lote 07

# PRIME

**Construções e Locações LTDA**  
CARTA PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE  
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022, cujo **Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MASSAPE-CE.**

OBRA	VALOR TOTAL
<b>REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTEVÃO VASCONCELOS</b>	<b>R\$ 487.331,47</b>

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **150 (cento e cinquenta dias) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- ✦ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✦ Declaramos, que em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Prime Construções & Locação Ltda.  
*Olegário Vasconcelos Júnior*  
**Olegário Vasconcelos Júnior**  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50

SOBRAL/CE, 13 DE JULHO DE 2022.


**RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100**  
CNPJ: 19.967.758/0001-21  
FONE: (88) 9713.3134

PRIME		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	DATA:	12/07/2022	BDI:	26,81%
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEINFRA:	627 1 COM DESONERACAO	83,85%	47,74%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	COMPROMISSO:	PROPRIA	9,95%	6,62%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS					384.907,57
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.355,28
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,24	881,04
1.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	344,68	22,34	7.704,62
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	43,69	51,66	2.261,11
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,40	42,96	189,02
1.1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,40	24,07	346,61
1.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	19,00	13,75	137,50
1.1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,20	8,59	18,90
1.1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	6,00	17,11	102,66
1.1.9	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	76,06	10,32	805,58
1.1.10	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	32,00	28,22	922,24
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					20.366,74
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	26,49	40,18	1.063,97
1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	26,49	411,49	10.906,26
1.2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	11,11	531,22	5.911,85
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,56	90,59	2.496,65
1.3		PAREDES E PAINÉIS					64.669,59
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	496,62	58,17	28.893,38
1.3.2	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,00	431,96	1.295,88
1.3.3	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,22	413,90	1.331,47
1.3.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	24,50	43,19	1.058,16
1.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	270,52	13,70	3.706,12
1.3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	81,16	11,97	971,46
1.3.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,72	685,54	2.553,93
1.3.8	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,72	685,54	2.553,93
1.3.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	113,70	109,26	12.309,16
1.4		COBERTURA					72.798,51
1.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 60% NOVA	SEINFRA	M2	50,41	49,27	2.483,70
1.4.2	C4480	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	312,63	85,73	26.801,77
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	312,63	61,64	19.270,51
1.4.4	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	LA	69,24	25,83	1.571,50
1.4.5	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	20,90	59,13	1.982,60
1.4	C3067	DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	LA	139,11	54,20	7.535,76
1.4.7	C4468	FÓRRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	246,92	52,77	13.136,67
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					54.178,81
1.5.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	362,79	725,58
1.5.2	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	13,00	379,99	4.900,87
1.5.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,29	509,96	3.684,51
1.5.4	C4613	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	26,50	236,69	6.205,60
1.5.5	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	26,50	173,19	4.415,38
1.5.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	LA	42,50	82,59	3.510,06
1.5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 16cm	SEINFRA	LA	11,29	76,42	862,47
1.5.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - PISO 5,06MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	51,75	285,49	14.657,32
1.5.9	C1868	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/NO'S	SEINFRA	M	1,80	218,57	393,43
1.5.10	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,29	479,70	3.489,72
1.5.11	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	9,72	316,65	228,14
1.5.12	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	82,80	22,49	1.862,17
1.5.13	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	SEINFRA	M2	12,42	166,99	2.073,94
1.5.14	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	8,40	231,49	1.944,82

Handwritten signatures and initials, including a large '9' and 'BA'.



1.5.15	Ç1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	25,50	204,36	
1.6	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						
1.6.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	561,10	
1.6.2	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	316,87	
1.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,03	20,06
1.6.4	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	258,12	1.032,48
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	107,34	429,36
1.6.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	40,97	163,88
1.6.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	35,00	70,00
1.6.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	7,00	29,98	209,86
1.7	<b>REVESTIMENTOS</b>						
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	672,78	6,02	4.060,14
1.7.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	672,78	21,58	14.516,59
1.7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	191,70	73,68	14.124,45
1.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	239,51	7,67	1.829,37
1.7.5	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	75,64	31,60	2.390,22
1.8	<b>PISOS</b>						
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	28,16	509,24	14.340,20
1.8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	516,02	111,59	57.582,67
1.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	46,81	83,22	3.893,53
1.8.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	54,74	41,85	2.295,87
1.8.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	51,89	39,03	2.026,27
1.8.6	C5028	PISO INTERTRÁVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	65,19	31,11	2.162,50
1.9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
1.9.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	117,00	7,19	841,23
1.9.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	166,00	14,75	2.433,76
1.9.3	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC, D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,00	21,28	63,84
1.9.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	560,00	5,97	3.462,60
1.9.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	320,00	7,23	2.313,60
1.9.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,59	1.426,40
1.9.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	37,45	112,35
1.9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,04	90,24
1.9.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	26,53	265,30
1.9.10	CPMM MA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR TETO 36W	Composições Próprias	UN	60,00	122,02	7.321,20
1.9.11	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	38,00	18,75	712,00
1.9.12	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	31,01	62,02
1.9.13	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	246,05	492,10
1.9.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	20,19	161,52
1.9.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	20,19	161,52
1.9.16	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00	1.175,73	1.175,73
1.9.17	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	65,00	4,67	303,55
1.10	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
1.10.1	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	2,00	19,63	39,26
1.10.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	3,00	16,82	50,46
1.10.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	68,00	7,29	495,72
1.10.4	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	47,13	377,04
1.10.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 49mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	91,82	91,82
1.10.6	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	84,88	339,72
1.10.7	C2583	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	38,00	32,01	1.256,36
1.10.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	12,69	228,42
1.10.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	12,00	18,10	217,20
1.10.10	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	4,00	183,54	774,16
1.10.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.004,69	4.004,69
1.10.12	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	74,52	74,52
1.11	<b>PINTURA</b>						
1.11.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	188,82	14,06	2.656,54
1.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	100,25	10,55	1.059,71
1.11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	59,91	20,17	1.208,36
1.11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,80	35,78	617,57
1.12	<b>PÓRTICO</b>						
							7.660,80

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'BA' at the bottom right.

1.12.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,80	40,18	32,14	
1.12.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	5,88	113,81	646,44	
1.12.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	55,32	13,14	740,04	
1.12.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,75	378,32	283,74	
1.12.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35	222,54	77,89	
1.12.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,40	131,47	52,59	
1.12.7	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,85	101,87	501,55	
1.12.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,87	6,02	130,45	
1.12.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	21,87	37,95	822,38	
1.12.10	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 16x16cm (160cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,87	62,85	1.491,58	
1.12.11	CXXXX MA	PLACA INDICATIVA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	Composições Próprias	UN	1,00	2.371,60	2.371,60	
1.13	SERVIÇOS DIVERSOS							2.785,34
1.13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	652,26	1,14	743,56	
1.13.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	638,58	1.919,94	
1.13.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	43,94	131,82	
						VALOR BDI TOTAL:	102.433,80	
						VALOR ORÇAMENTO:	304.807,57	
						VALOR TOTAL:	487.331,47	



P. de Construções & Locação Ltda  
 João Vascóncelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 020.838.720-00

RA RA  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D


## RESUMO DO ORÇAMENTO





OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS		DATA:	12/07/2022		BDI:	25,01%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS		FONTE:	VERBAC		HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	MASSAPÉ/CE		REINERA:	027 1 COM DECONSERVAÇÃO		84,22%	41,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ		Composição:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	


1	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	384.907,57	78,98
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	102.423,90	21,02
VALOR BDI TOTAL:		102.423,90	160,00
VALOR ORÇAMENTO:		384.907,57	
VALOR TOTAL:		487.331,47	

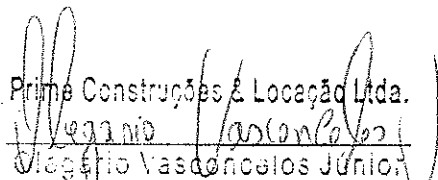

  
 Prime Construções & Locação Ltda.  
 Diego Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 026.636.723-50

  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D







## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS			DATA:	12/07/2022	BDI:	26,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS			FOINTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MASSAPECE			SERIE:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,74%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	384.907,57	13,55%	32,03%	41,08%	13,35%	100,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	102.423,90	13,55%	33,04%	41,07%	12,32%	100,00%
		487.331,47	66.063,02	156.150,17	200.148,94	64.974,34	
			66.063,02	222.218,19	422.357,13	487.331,47	487.331,47

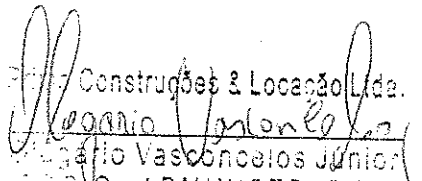


  
 Rogério Vasconcelos Júnior  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 026.600.720-59

  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

d

g

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	DATA:	12/07/2022	BDI: 26,61%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	FORTE:	VERSAO:	NORA:
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SETORA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	1,00%
				47,76%	020021

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,12</b>

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
	<b>TOTAL</b>	<b>7,14</b>

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 26,61%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda.  
 Rogério Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 020.500.720-89

BA A  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D



8

9

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>PRIME</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	<b>DATA:</b> 12/07/2022
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA GERAL DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO VASCONCELOS	<b>EDI:</b> 26.61%
	<b>LOCAL:</b>	MASSAPE-CE	<b>FONTE:</b> VERBA REGRA 027.1 COM DESONERAÇÃO CONDIÇÃO PRÓPRIA
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	<b>HORA:</b> 80,00% <b>MES:</b> 47,76% <b>REF:</b> 25/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriativos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	5,07	0,08
	Faltas Justificadas	0,72	0,58
	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	5,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,48</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,55	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Prime Construções & Locação Ltda.  
Jorge Vasconcelos Júnior  
Cargo - ADMINISTRADOR  
CPF: 026.800.722-30

3A AD  
Joaquim Barreto Lima Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 47.755-D

10

9