

Lote 08

PRIME

Construções e Locações LTDA
CARTA PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022, cujo **Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MASSAPE-CE.**

OBRA	VALOR TOTAL
REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	R\$ 235.535,18

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

- + Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **150 (cento e cinquenta dias) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- + Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- + Declaramos, que em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

PRIME Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50


SOBRAL/CE, 13 DE JULHO DE 2022.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100
CNPJ: 19.967.758/0001-21
FONE: (88) 9713.3134

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	DATA:	12/07/2022	BDI:	25,51%
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	FONTE:	VERBÃO	NDIA:	REP.
LOCAL:	MASSAPÉ/CE	DEINFRA:	C27 - COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Contingência:	PRÓPRIA	9,00%	5,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ					186.032,95
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.536,44
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,35	878,10
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	395,35	22,34	8.834,63
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,97	51,59	96,42
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	34,05	42,59	1.452,79
1.1.5	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,40	24,07	346,61
1.1.6	C2210	RETRIPADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,00	13,75	151,25
1.1.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	17,11	68,44
1.1.8	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	23,95	28,82	690,19
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					2.561,92
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,94	40,18	158,31
1.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,84	419,35	1.610,70
1.2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,46	530,31	784,86
1.3		PAREDES E PAINÉIS					14.779,39
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (5x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:3)	SEINFRA	M2	74,04	58,09	4.300,99
1.3.2	C0829	CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,50	431,38	215,69
1.3.3	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,50	412,21	618,32
1.3.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	10,92	49,12	496,59
1.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	487,49	13,65	6.653,01
1.3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	148,22	11,39	1.744,49
1.3.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,57	684,57	390,20
1.3.8	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,57	684,57	390,20
1.4		COBERTURA					15.685,78
1.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	69,28	49,23	4.395,29
1.4.2	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FERRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	10,00	98,81	988,10
1.4.3	C4458	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	196,05	52,55	10.302,43
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					29.424,20
1.5.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60x2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	362,08	1.448,32
1.5.2	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,80x2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/ FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	19,00	376,22	7.148,20
1.5.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,50	507,14	3.803,55
1.5.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,20	236,71	5.493,47
1.5.5	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COMASSA ESP.=5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	23,20	172,44	4.000,61
1.5.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	20,20	52,50	1.060,50
1.5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	11,40	78,18	891,25
1.5.8	C1896	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	SEINFRA	M	1,60	217,79	348,46
1.5.9	C4058	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,34	315,78	107,35
1.5.10	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	SEINFRA	M	35,63	22,47	801,73
1.5.11	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	SEINFRA	M2	12,42	165,47	2.055,56
1.5.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	23,20	205,95	4.718,84
1.6		LOUÇAS E METAIS					4.344,41
1.6.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	559,37	559,37
1.6.2	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	315,78	1.894,68
1.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,00	20,00
1.6.4	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	257,45	1.029,80
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	107,00	428,00
1.6.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	45,84	183,36
1.6.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	34,80	69,60
1.6.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	29,90	179,40
1.7		REVESTIMENTOS					13.254,94
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	148,06	6,01	890,66
1.7.2	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	163,09	21,59	3.520,27
1.7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	98,72	73,45	7.250,99
1.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTICOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	144,82	7,88	1.140,92
1.7.5	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	20,00	31,47	629,40

Handwritten signature and initials: BA




1.8	PISOS							84.836,46
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	20,44	558,05	10.269,20	
1.8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	380,37	111,45	40.133,24	
1.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)- PELS/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	48,10	82,97	3.990,86	
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							14.477,76
1.9.1	C0521	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	90,00	7,19	647,10	
1.9.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	56,00	14,74	625,44	
1.9.3	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,00	21,25	21,25	
1.9.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	350,00	5,95	2.084,50	
1.9.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	230,00	7,22	1.680,40	
1.9.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	125,00	7,57	1.075,95	
1.9.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,58	74,78	
1.9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	15,01	120,08	
1.9.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	28,48	211,84	
1.9.10	CPMM MA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR TETO 36W	Composições Fiducias	UN	42,50	121,55	5.164,28	
1.9.11	C2484	TOMADA 2 POLCS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	90,00	18,73	661,90	
1.9.12	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	30,95	61,90	
1.9.13	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 237X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	245,93	245,93	
1.9.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	SEINFRA	UN	4,00	25,15	90,60	
1.9.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	25,15	191,20	
1.9.16	C2092	QUADRO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15kV	SEINFRA	UN	1,00	1.171,40	1.171,40	
1.9.17	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	59,00	4,87	261,92	
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							3.579,53
1.10.1	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	2,00	19,84	39,29	
1.10.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	3,00	16,75	50,34	
1.10.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	72,00	7,28	527,34	
1.10.4	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 155 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	7,00	47,01	329,07	
1.10.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	51,57	51,57	
1.10.6	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CAHOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	84,41	168,82	
1.10.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	38,00	31,93	1.213,20	
1.10.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	12,99	311,52	
1.10.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	12,00	19,07	228,84	
1.10.10	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	3,00	193,26	579,78	
1.10.11	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	74,50	74,50	
1.11	PINTURA							18.301,68
1.11.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	55,52	14,07	759,09	
1.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	874,17	18,93	16.550,02	
1.11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCALARIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,08	20,19	1.095,20	
1.12	SERVIÇOS DIVERSOS							2.044,38
1.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	445,51	1,14	509,58	
1.12.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	634,41	1.902,23	
1.12.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	43,93	131,79	
						VALOR BDI TOTAL:	48.907,15	
						VALOR ORÇAMENTO:	106.032,09	
						VALOR TOTAL:	235.535,18	

Firmo Construção & Locação Ltda.
 Rogério Vasconcelos Junior
 Rogério Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.722-50


BA MA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D


9


RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	DATA:	12/07/2022	BDI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	ORÇTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEM-FRA:	027 1 COM DESCONEXÃO	83,86%	47,74%	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	188.032,05	78,98
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.503,13	21,02
		VALOR BDI TOTAL:	49.503,13
		VALOR ORÇAMENTO:	188.032,05
		VALOR TOTAL:	235.535,18



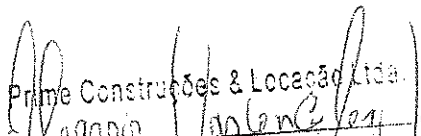

 Prime Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.808.722-51


 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

/


9


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	DATA:	12/07/2022	BDI:	26,61%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	35,25%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Compostagem	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
			11,64%	26,41%	43,81%	21,04%	100,00%
1	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	186.032,05	21.727,83	49.129,77	76.039,56	39.137,89	186.032,05
			11,67%	26,41%	43,87%	21,04%	100,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.503,13	5.778,72	13.074,20	20.231,78	10.418,43	49.503,13
			27.506,55	62.203,97	86.268,34	49.556,32	235.535,18
		235.535,18	27.506,55	89.710,52	186.978,66	235.535,18	



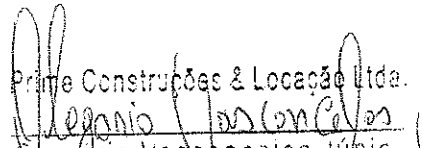

 Prime Construções & Locação Ltda.
 Regênio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 029.836.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D



9

COMPOSIÇÃO DO BDI								
	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	DATA:	12/07/2022	BDI: 26,61%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	FONTE:	SEM FRA	VERSÃO:	FORMA	MESES	REP.
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	ORÇAMENTO:	037,1 COM DESONERAÇÃO	07,85%	47,20%	62,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Origem do BDI:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
TOTAL		6,12

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,14

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,61%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda.
 Manoel Vasconcelos Júnior
 SOUZO - ADMINISTRADOR
 CPF: 029.938.723-50

BA MA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

9

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	DATA: 12/07/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA CANTINHO FELIZ	BOI: 26,01%
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	FONTE: PRÓPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA: 83,85%
			MES: 47,76%
			REF: 052/2021
			COMPOSTO: PRÓPRIA
			6,00%
			3,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,09	1,09
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,60	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

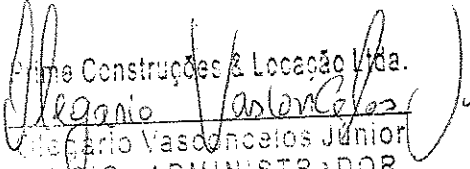Prime Construções & Locação Ltda.

 Alagano Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 029.836.723-60


 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D



